

Baumit Baumacol

Hidegburkolati ragasztási rendszer



**Mitől lehet minőségi
a hidegburkolás?**

- Gyors és egyszerű használat
- Különböző alkalmazási területekre
- Megbízható és káros anyagoktól mentes



**Baumit
Baumacol**



Minőségi hidegburkolati ragasztási rendszer

A Baumit – a márkanév 1988-as megalakítása óta – folyamatosan fejleszti termékeit, melynek köszönhetően Nyugat-, Közép-, Kelet- és Dél-Európában több mint 30 országban van jelen, és a legjelentősebb és legismertebb építőipari márkák közé tartozik.

A Baumit Kft. 2015-ben ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját. Magyarországon a vállalat négy gyárat üzemeltet: Alsózsoltán, Dorogon (cégközpont), Pásztón és Visontán.

A Baumit tradicionális termékeinek (esztrichek, vakolatok, falazóhabarcsok, hőszigetelő rendszerek) gyártása és forgalmazása mellett az utóbbi évtizedben Magyarországon az épületfelújítások és a különleges homlokzatképzések egyik legismertebb szakértőjévé vált.

A Baumit vállalat a piaci igényekhez igazodva, az épületfelújításokhoz használt minőségi anyagok gyártására koncentrált, továbbá folyamatosan fejleszti és bővíti termékkörét, például a **Baumacol hidegburkolati ragasztási rendszer** és a kül- és beltéri glettek termékkörében.

A Baumit arra törekszik, hogy termékei az ország teljes területén minél több kereskedő partner kínálatában elérhetőek legyenek.

A vállalat a belső és a külső minőség-ellenőrzés révén a legmagasabb követelményeket támasztja saját működésével és termékeinek minőségével szemben. A Baumit Kft. minőségbiztosítási rendszere az ISO 9001 szerint minősített.



**3au
mit**
baumit.com



Baumit Baumacol

Egyszerű és gyors feldolgozás, megbízható és értékálló, teljes hidegburkolási rendszer a Baumittól.

A Baumit a Baumacol hidegburkolati ragasztási rendszer széles termékkörét kínálja magánépítetőknek, felújítóknak és szakembereknek új építéshez és felújításhoz, mind kültéri, mind beltéri munkák megvalósításához. A Baumacol termékkör magában foglalja a professzionális burkolatragasztók széles választékát, valamint fugázó és vízszigetelési termékeket; rendszerként kiegészülve a Baumit Nivello aljzatkiegyenlítő termékeivel.

Mivel a kerámiaburkolatok többnyire komoly értéket képviselnek, kiemelkedő jelentősége van egy magas minőségű és megbízható hidegburkolási rendszernek. A burkolatok igénybevételétől függően és egyben megfelelő a belsőépítészetben és a felújítások során támasztott magas szakmai követelményeknek, a Baumacol hidegburkolati termékcsalád minőségi rendszermegoldást nyújt otthonok teraszainak, fürdőszobáinak és lakótereinek, valamint intézmények és középületek hidegburkolatainak időtálló, minőségi ragasztásához.

Baumit Baumacol – Minőségi hidegburkolás.



Az aljzat A csempézés alapja



Hidegburkolati ragasztási rendszer elemei

Alapozás	■ SuperGrund ■ Grund
Aljzatképzés	Nivello Quattro Nivello Centro Nivello Duo Nivello 30 Nivello 10 Preciso
Speciális burkolatragasztók	FlexMarmor FlexTop+Fibre FlexFlow FlexSpeed FlexTop
Burkolatragasztók	FlexUni Flexo ProPlus Standard
Szigetelés	WM lemez Protect Proof Strap
Fugák	PremiumFuge Silikon

Előkészítés és alapozás

A szakszerű hidegburkolás alapfeltétele a **szilárd, teherbíró és teljesen sima aljzat**.

Az új csempiburkolat elkészítése előtt az aljzatot elő kell készíteni: el kell távolítani a régi, zsíros padlóbevonatokat, a ragasztó-, habarcsmaradványokat és lehetőség szerint a festékmарadványokat is.

A burkolás előtt tapasszal ki kell javítani a nagyobb repedéseket, fugákat és egyenetlenségeket. A tapadás javítása érdekében előzőleg minden aljzatot alapozni kell. Az erősen nedvszívó aljzatok például csökkenthetik a ragasztó tapadását. A megfelelően megválasztott alapozó egyenletes tapadást biztosít és gondoskodik arról, hogy az aljzat a ragasztó nedvességét egyenletesen vegye fel. Így a ragasztó tapadása optimális lesz.



SuperGrund

Speciális diszperzió bázisú, oldószermentes, kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd. Alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken (pl. meglévő kerámiákra történő burkolásnál), különböző szennyezett aljzatokon, kül- és beltérben egyaránt.

- Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,20 kg/m²
- Kiszerelés: 5 kg/kanna és 25 kg/kanna



Grund

Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók alkalmazása előtt. Jól behatol az aljzatba, kül- és beltérben egyaránt ajánlott.

- Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg/m²
- Kiszerelés: 5 kg/kanna, 10 kg/kanna és 25 kg/kanna



Egyenetlenségek A padlón és a falon

Hidegburkolati ragasztási rendszer elemei

Alapozás	SuperGrund Grund
Aljzatképzés	■ Nivello Quattro ■ Nivello Centro ■ Nivello Duo ■ Nivello 30 ■ Nivello 10 ■ Preciso
Speciális burkolatragasztók	FlexMarmor FlexTop+Fibre FlexFlow FlexSpeed FlexTop
Burkolatragasztók	FlexUni Flexo ProPlus Standard
Szigetelés	WM lemez Protect Proof Strap
Fugák	PremiumFuge Silikon



Aljzatkiegyenlítés

Kerámiaburkolatok lerakásához teljesen sima aljzatra van szükség, különben a csempék leválhatnak, illetve a tapadás nem lesz megfelelő. Korábban a csempéhez még viszonylag vastag habarcságot alkalmaztak. Ma már azonban az aljzatot előzőleg vékonyágyas burkolatragasztóval építik be.



Nivello Quattro

Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Emelt szilárdságú (C20), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

- Rétegvastagság: 1-20 mm
- Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Nivello Centro

Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Nagy szilárdságú (C35), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyantabevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

- Rétegvastagság: 5-30 mm
- Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Nivello Duo

Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Normál szilárdságú (C16). Kitűnő alapfelület hideg- és laminált burkolatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

- Rétegvastagság: 3-10 mm
- Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



A speciálisan padlókhöz kifejlesztett **Baumit Nivello Quattro** önterülő aljzatkiegyenlítő akár 1-20 mm-es, a **Baumit Nivello Duo** önterülő aljzatkiegyenlítő 3-10 mm-es szintkülönbségek kiegyenlítésére is alkalmas. A **Baumit Nivello Centro** önterülő aljzatkiegyenlítő 5-30 mm, a **Baumit Preciso** cementbázisú javítóanyag 2-30 mm rétegvastagságban hordató fel. Valamennyi Baumit aljzatkiegyenlítő rétegvastagságtól függően 2-3 óra múlva járható és 24-48 óra múlva burkolható.



Nivello 30

Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C25), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyantabevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

- Rétegvastagság: 2-30 mm
- Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Nivello 10

Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C30), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyantabevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

- Rétegvastagság: 1-12 mm
- Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Preciso

Cementbázisú javítóanyag, amely 2-30 mm rétegvastagságban felhordható. Állékony (tixotrop) tulajdonságú, aljzatok, oldalfalakhoz, betonfelületek, lépcsők javításához. Kül- és beltéri felhasználásra. 24-48 óra múlva burkolható.

- Rétegvastagság: 2-10 mm
- Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
- Kiszerelés: 25 kg/zsák

ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Nivello Quattro



Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Emelt szilárdságú (C20), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

Rétegvastagság: 1-20 mm
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156204

Nivello Centro



Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Nagy szilárdságú (C35), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyantabevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

Rétegvastagság: 5-30 mm
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
956504

Nivello Duo



Gyorsan kötő beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Normál szilárdságú (C16). Kitűnő alapfelület hideg- és laminált burkolatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

Rétegvastagság: 3-10 mm
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156517

Nivello 30



Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C25), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyanta bevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

Rétegvastagság: 2-30 mm
Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
953211

Nivello 10



Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C30), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyanta bevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

Rétegvastagság: 1-12 mm
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
953210

ALAPOZÓK

SuperGrund



Speciális diszperzió bázisú, oldószermentes, kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd. Alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken (pl. meglévő kerámiaakra történő burkolásnál), különböző szennyezett aljzatokon, kül- és beltérben egyaránt.

Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,20 kg/m²
Kiszerezés: 5 kg/vödör
20 kg/vödör

cikkszám
956521
956505

Grund



Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók alkalmazása előtt. Jól behatol az aljzatba, kül- és beltérben egyaránt ajánlott.

Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg/m²
Kiszerezés: 5 kg/kanna
10 kg/kanna
25 kg/kanna

cikkszám
255407
255406
255405

	SuperGrund	Grund	NivelloQuattro	NivelloCentro	NivelloDuo	Nivello30	Nivello10	Preciso
■ ajánlott								
Alapfelület, körülmények								
Beltérben	■	■	■	■	■	■	■	■
Kültérben	■	■						■
Cementesztrichre		■	■	■	■	■	■	■
Cementesztrich padlófűtés esetén		■	■	■	■	■	■	■
Gipszesztrichre		■	■	■	■			
Gipszesztrichre padlófűtés esetén		■	■	■	■			
Meglévő burkolatokra	■		■	■	■	■	■	■
Melegburkolati ragasztó-maradványokkal szennyezett aljakatokra	■		■	■	■	■	■	■
Oldalfelületekre	■	■						■
Fedő burkolatok								
Hidegburkolatok			■	■	■	■	■	■
Laminált lap			■	■	■	■	■	
PVC			■	■		■	■	
Vinil			■	■		■	■	
Linóleum			■	■		■	■	
Gumi			■	■		■	■	
Szőnyeg			■	■		■	■	
Intenzív terhelésnek kitett sport burkolatok				■		■	■	
Úsztatott parketta			■	■	■	■	■	
Ragasztott parketta				■			■	
Műgyanta				■				
Burkolattal nincs ellátva				■			■	
Burkolat alatti kenhető vízszigetelések alá			■	■	■	■	■	■
Területi tulajdonság								
Önterülő			■	■	■	■	■	
Tixotróp								■
Rétegvastagság								
3-10 mm					■			
1-12 mm							■	
1-20 mm			■					
5-30 mm				■				
2-30 mm						■		■
Szilárdság								
C16					■			
C20			■					■
C25						■		
C30							■	
C35				■				

**Baumit
Baumacol**



Innováció

Különösen erős hidegburkolati ragasztóra van szükség?

A Baumit FlexTop+Fibre extra tapadást nyújt

Új!

FlexTop+Fibre



Extra tapadás és erő

A nagy mechanikai és termodinamikai terhelhetőség egyre többször lehet elvárás a kivitelezéseknél. Erre az elvárásra nyújt megoldást a Baumit Baumacol FlexTop+Fibre.

Magas minőségű, szálerősítésű, por alakú, vékonyágyazású, flexibilis, víz- és fagyálló burkolatragasztó, mely alkalmas kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, greslapok, szokásos építőipari alapfelületekre történő ragasztására, bel- és kültérben egyaránt. A Baumacol FlexTop+Fibre különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett helyeken (pl. padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre, medencékhez, homlokzatokra). Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is.

- Flexibilis
- Szálerősített
- Extra+ tapadás
- Vékonyágyazású
- Nehéz lapok burkolására oldalfalon is
- Extrém időjárási körülményeknek kitett kültéri felületekre is



Mit mutat az európai jelölés?

A kerámiacsempék és -lapok beépítésére szolgáló vékony- és középágyas burkolatragasztóknak meg kell felelniük bizonyos műszaki követelményeknek. Az EN 12002 és EN 12004 európai szabványok pontosan ezeket a követelményeket határozzák meg.

Burkolatragasztók osztálybasorolása és jelölése

A C1 és C2 jelölések a tapadó-szilárdságra vonatkoznak.

A C1 osztályú cementbázisú ágyazóhabarcsnak legalább 0,5 N/mm² értékkel kell rendelkeznie.

A C2 osztályban lényegesen magasabb a követelmény, a tapadószilárdságnak legalább 1 N/mm²-nek kell lennie.

A jelölési rendszerben a „T”, „E” és „F” betűk a feldolgozási tulajdonságokra vonatkoznak:

- T** – „tixotróp” – csökkentett lecsúszási hajlam
- E** – „extended open time” – nyújtott (meghosszabbított) nyitott idejű
- F** – „fast” – gyors kötésű



A kikeményedett, cementbázisú vékonyágyas hidegburkolat ragasztó deformációját **S**-betű jelöli. **S1**-nél a követelmény legalább 2,5 mm-es behajlás a típusvizsgálat szerint.



Burkolatragasztás A megfelelő ragasztó kiválasztása

Hidegburkolati ragasztási rendszer elemei

Alapozás	SuperGrund Grund
Aljzatképzés	Nivello Quattro Nivello Centro Nivello Duo Nivello 30 Nivello 10 Preciso
Speciális burkolatragasztók	■ FlexMarmor ■ FlexTop+Fibre ■ FlexFlow ■ FlexSpeed ■ FlexTop
Burkolatragasztók	FlexUni Flexo ProPlus Standard
Szigetelés	WM lemez Protect Proof Strap
Fugák	PremiumFuge Silikon



Speciális Baumacol burkolatragasztók

Azokban az esetekben amikor üregmentes ragasztóágy képzése szükséges a burkolat alatt, a folyékonyágyas **Baumacol FlexFlow S1** termék használata, nagyméretű lapok fektetése esetén a **Baumacol FlexTop S1** ragasztó beépítése javasolt. Amennyiben a lerakott burkolatot gyorsan szeretnék használatba venni, akkor a **Baumacol FlexSpeed S1** termék használata ajánlott, mellyel a burkolat néhány óra múlva járható, majd fugázható. Nagyméretű és nehéz lapok lefektetésekor a **Baumacol FlexMarmor S1** vastagágyazású ragasztó alkalmazása javasolt. A Baumacol FlexMarmor S1 fehér színű, így megoldást ad olyan esetekben is amikor természetes kőburkolatokat, vagy üvegmozaik burkolatokat beépítése a feladat.



Baumacol FlexMarmor

Cementbázisú, fehér színű, víz-és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vastagágyas (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok, üvegmozaikok, természetes és műkövek ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Baumacol FlexTop+Fibre

Magas minőségű, szálerősített burkolatragasztó különböző kerámia lapok és natúr kőlapok ragasztásához. Különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett helyeken (pl.: padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre, medencékre, homlokzatokra). Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is.

- Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Baumacol FlexFlow

Folyékonyanyag, azaz teljes hátoldali fedettséget biztosító nagy rugalmasságú, cementbázisú, víz- és fagyálló, emelt minőségű, hidraulikus kötész, középágyazású (max. 20 mm) flexibilis ragasztóhabarcs, hosszú nyitott idővel. Különösen ajánlott közepes és nagyméretű lapok ragasztásához. Alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett (pl. padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre) helyekre, meglévő lapokra történő ragasztásához is, kül- és beltéri felületeken.

- Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²,
1 mm rétegvastagságnál
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Baumacol FlexSpeed

Gyorskötész, cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyanyag burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m²,
a burkolat típusától függően
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Baumacol FlexTop

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyanyag burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Anyagszükséglet: 3-5 kg/m²,
a burkolat típusától függően
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Burkolatragasztás A megfelelő ragasztó kiválasztása



Hidegburkolati ragasztási rendszer elemei

Alapozás	SuperGrund Grund
Aljzatképzés	Nivello Quattro Nivello Centro Nivello Duo Nivello 30 Nivello 10 Preciso
Speciális burkolatragasztók	FlexMarmor FlexTop+Fibre FlexFlow FlexSpeed FlexTop
Burkolatragasztók	■ FlexUni ■ Flexo ■ ProPlus ■ Standard
Szigetelés	WM lemez Protect Proof Strap
Fugák	PremiumFuge Silikon

Baumacol burkolatragasztók

A Baumit hidegburkolati termékcsalád 9 különböző ragasztóterméke lehetőséget nyújt az optimális ragasztó kiválasztására kerámiaburkolatokhoz, aljzatokhoz, bármilyen követelmények esetén. Csempeburkolatok beépítésénél jól használható a **Baumacol Standard** vagy a **Baumacol ProPlus** burkolatragasztó. Fokozottabb igénybevétel esetén vagy normál méretű greslapok beépítésekor a **Baumacol Flexo** illetve a nagyobb méretű lapok akár kültéri fektetésekor már a **Baumacol FlexUni** termék használatát javasolt.



Baumacol FlexUni

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonygyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék. Nagyobb méretű lapok esetén is ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Baumacol Flexo

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, vékonyágas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozottabb igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés esetén, 30x30-as lapméretig. Beltéri- és olyan kültéri felületeken, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozás nem lép fel.

- Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Baumacol ProPlus

Cementbázisú, víz- és fagyálló, emelt minőségű, vékonyágas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, mozaikok ragasztásához, normál terhelésnél. Továbbá alkalmas beltérben, fűtetlen aljzatoknál, könnyű gyalogos forgalom esetén gresburkolatok ragasztására, 30x30-as lapméretig.

- Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
- Kiszerelés: 25 kg/zsák



Baumacol Standard

Cementbázisú, víz- és fagyálló, vékonyágas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok ragasztásához, normál terhelésnél beltérben és fedett kültérben.


- Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
- Kiszerelés: 25 kg/zsák

**Baumit
Baumacol**



Megfelelő hidegburkolati rendszer Minden felhasználási területre

Normál aljzat

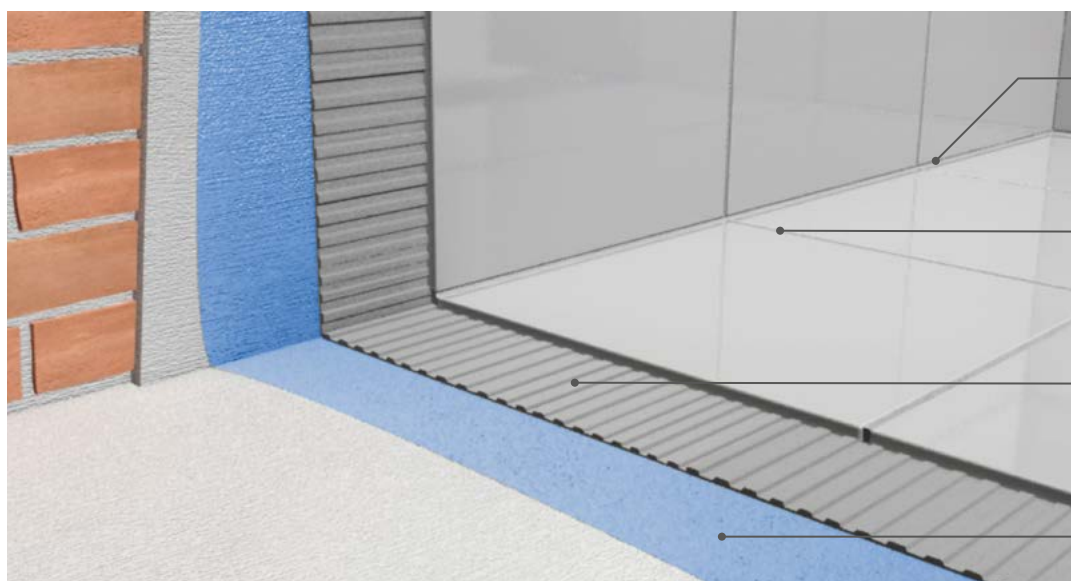

Baumacol Silikon



Baumacol
PremiumFuge




Baumacol Standard /
Baumacol ProPlus



Baumit Grund



Burkolás meglévő burkolatra

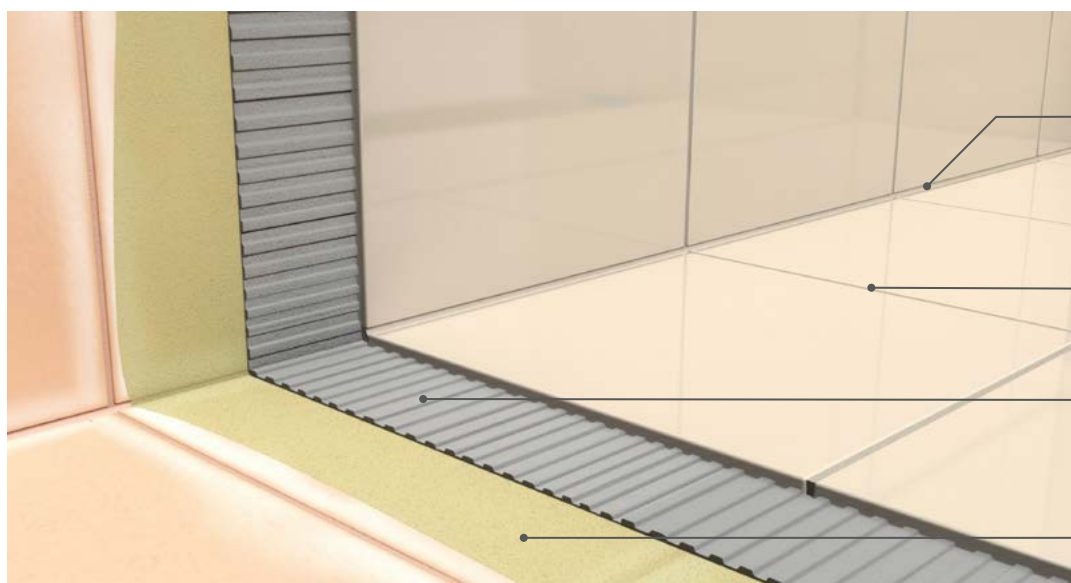

Baumacol Silikon



Baumacol
PremiumFuge




Baumacol FlexUni /
Baumacol FlexTop



Baumit
SuperGrund



Vízszigetelés beltérben

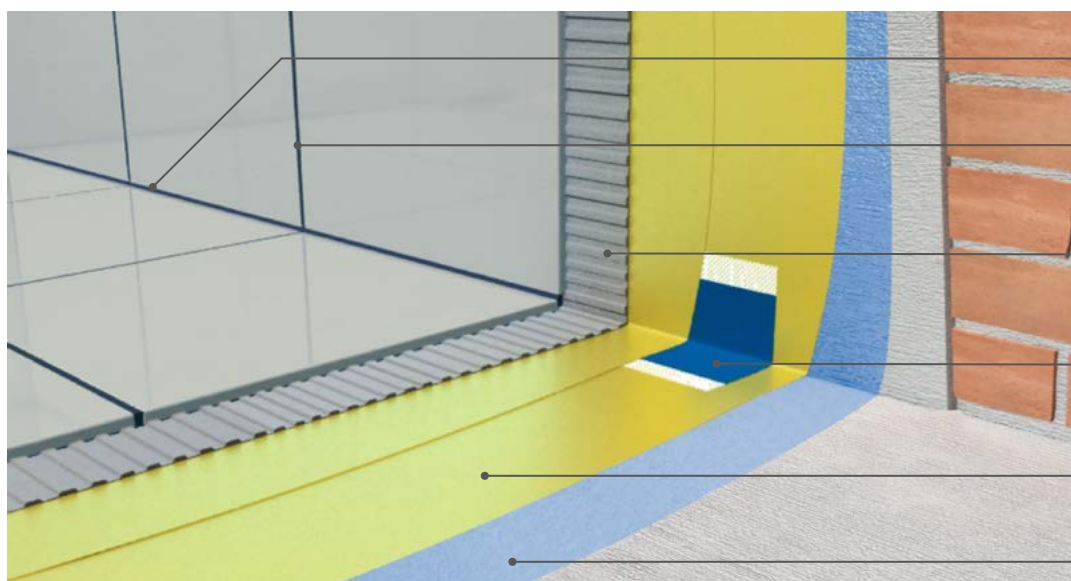

Baumacol Silikon



Baumacol PremiumFuge



Baumacol FlexUni /
Baumacol FlexTop



Baumacol Strap




Baumacol Proof



Baumit Grund



Vízszigetelés kültérben

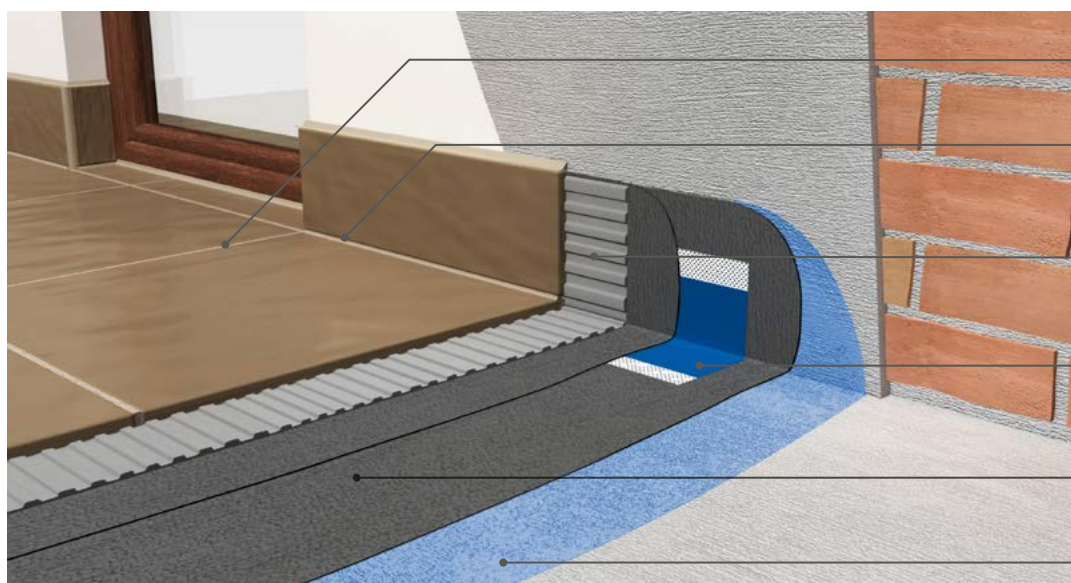

Baumacol Silikon



Baumacol PremiumFuge



Baumacol FlexUni /
Baumacol FlexTop



Baumacol Strap



Baumacol Protect



Baumit Grund





Szigetelés

Nincs esélye a nedvességnek



Hidegburkolati ragasztási rendszer elemei

Alapozás	SuperGrund Grund
Aljzatképzés	Nivello Quattro Nivello Centro Nivello Duo Nivello 30 Nivello 10 Preciso
Speciális burkolatragasztók	FlexMarmor FlexTop+Fibre FlexFlow FlexSpeed FlexTop
Burkolatragasztók	FlexUni Flexo ProPlus Standard
Szigetelés	■ WM lemez ■ Protect ■ Proof ■ Strap
Fugák	PremiumFuge Silikon

Nedvesség elleni szigetelés

Beltéri nedves helyiségekben a fröccsenő víz közvetlen hatásának kitett padló- és falfelületeket megbízhatóan szigetelni kell. A **Baumacol WM szigetelő és feszültségmentesítő lemez** lapburkolatok alatti rugalmas szigeteléshez, vízszintes és függőleges felületek esetén is alkalmazható.

A **Baumacol Proof** egykomponensű anyag a felületek varrat- és fugamentes bevonásához.

A **Baumacol Protect** teraszok, erkélyek és mindenfajta kültéri és beltéri felület szigetelésére használható.



Új!

Baumacol WM szigetelő és feszültségmentesítő lemez

Szigetelő és feszültségmentesítő lemez lapburkolatok alatti szigeteléshez. Kül- és beltéri felhasználásra. 100 cm széles.

■ Kiszerelés: 30 m²/tekercs



Baumacol Protect

Cementbázisú, hidraulikusan kötő, oldószermentes, rugalmas, egykomponensű anyag, varrat és fugamentes szigetelésekhez, közvetlenül beépíthető a bel- és kültéri kerámiaburkolatok alatt. Glettelhető illetve simítható.

- Anyagszükséglet: 3 kg/m² az előírt 2 rétegű felhordásnál
- Kiszerelés: 18 kg/zsák



Baumacol Proof

Oldószermentes, disperziós, színezett, egykomponensű, tartósan elasztikus, varrat- és fugamentes üzemi víz elleni szigetelés. Közvetlenül beépíthető az épített zuhanyozók, zuhanyzófülkék és általában fürdőszobák és konyhák kerámiaburkolatai alatt. Hengerelhető illetve glettelhető. Beltéri felhasználásra.

- Anyagszükséglet: 1,5 kg/m², az előírt 2 rétegű felhordásnál
- Kiszerelés: 7 kg/vödör és 25 kg/vödör



Baumacol Strap

Üvegszövet-erősítésű, elasztikus rendszerelem, fal- és padlóhajlatok szigetelésére. Egyszerűen beágyazható kenhető vízszigetelések alkalmazásakor. Vízáró, lúgálló, 12 cm széles.

- Kiszerelés: 10 m/tekercs és 50 m/tekercs



Csempébe öltöztetve Slágerszínek a fugázásban



Hidegburkolati ragasztási rendszer elemei

Alapozás	SuperGrund Grund
Aljzatképzés	Nivello Quattro Nivello Centro Nivello Duo Nivello 30 Nivello 10 Preciso
Speciális burkolatragasztók	FlexMarmor FlexTop+Fibre FlexFlow FlexSpeed FlexTop
Burkolatragasztók	FlexUni Flexo ProPlus Standard
Szigetelés	WM lemez Protect Proof Strap
Fugák	■ PremiumFuge ■ Silikon

Minőségi fugázás

A fugáknak a kerámialapok közötti összeköttetésként különösen fontos funkciójuk van. Fontos látványelem, ugyanakkor védelmet és biztonságot nyújtanak, a burkolat tartósságát szolgálva.


A csempe és a fuga színének megfelelő kombinációjával a legkülönbözőbb térhatások hozhatók létre.

A **Baumacol PremiumFuge 24** népszerű színárnyalata megkönnyíti a választást.

A Baumacol PremiumFuge rugalmas, víz- és szennyeződéstaszító, így hosszú évekre garantálja a hidegburkolattal ellátott felület szépségét és a biztonságát, a burkolat tartósságát szolgálva.

24 slágerszín a fugákhoz és szilikonhoz



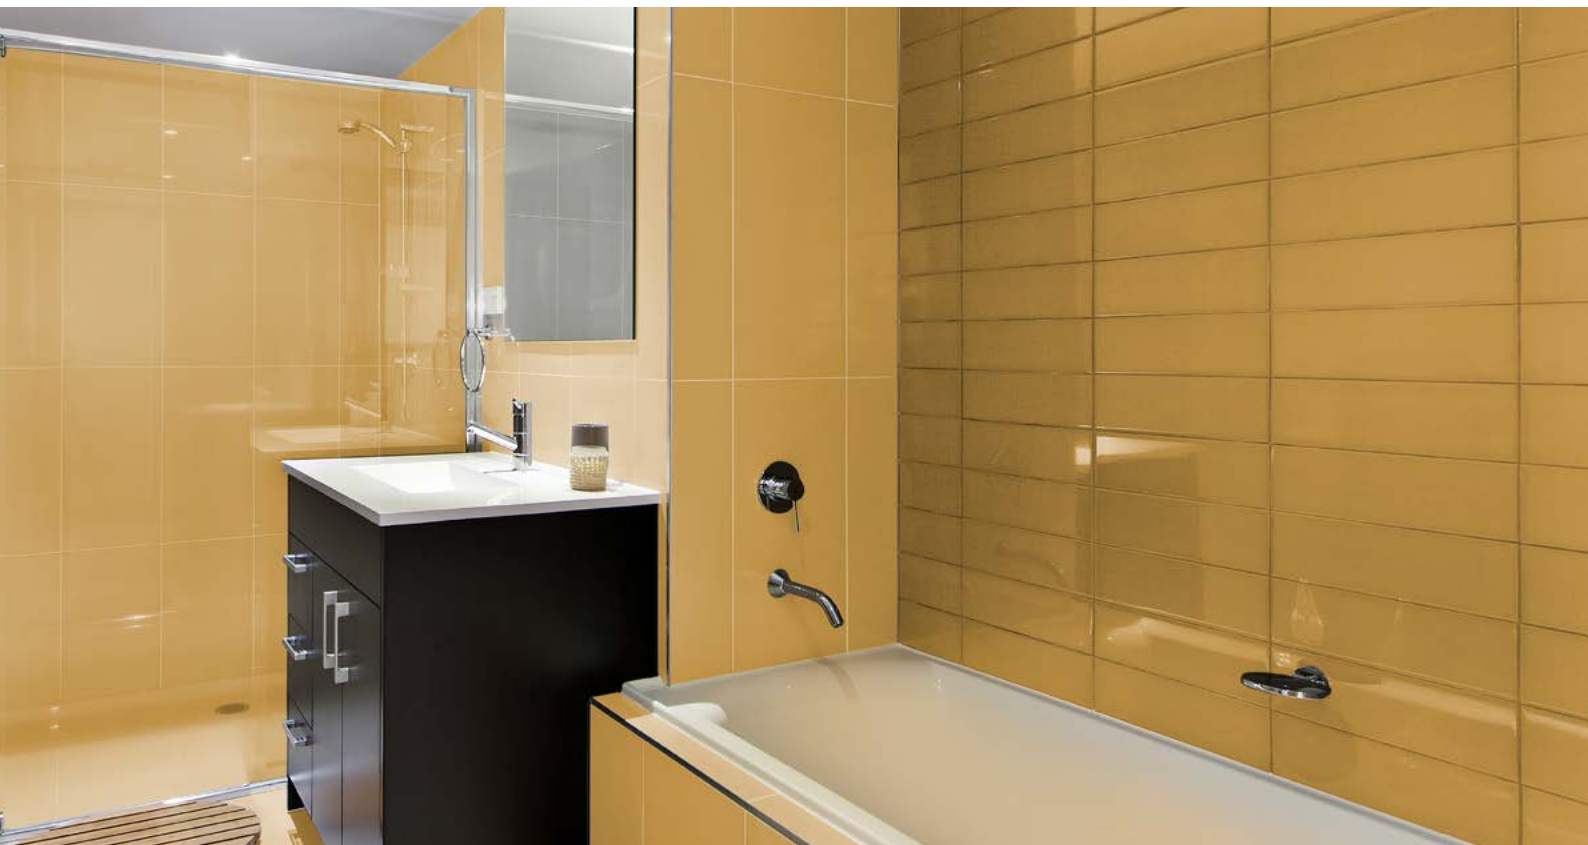

Baumacol PremiumFuge

Cementbázisú, hidraulikusan kötő, víztaszító, flexibilis fugázóanyag, 1-8 mm közötti fugaszélességhez, bel- és kültéri felhasználásra. Burkolólapok közötti fugafelületekhez, falon és padlón egyaránt. 24 színben kapható, gyöngyfény hatású, repedésmentes kötés. Az anyagigény a burkolólap méretétől és a fuga szélességétől függően változhat.

www.fugakalkulator.hu

- Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²
- Kiszerezés: 2 kg/vödör, 5 kg/vödör, 20 kg/zsák



Baumacol Silikon

Tartósan elasztikus, ecetsavas, szilikonbázisú, penészedésálló tömítőanyag bel- és kültéri felhasználásra. Alkalmazható kerámiaburkolatok dilatációs hézagainak tömítésére, fal- és padlófalalkozások lezárására, valamint csempeburkolatok és szaniterek, kádak és zuhanykabinok találkozási pontjainak tömítéseire. 20%-ig tartósan nyúlásképes és UV-álló tulajdonságú. A Baumacol Prémium fugázó színével megegyező 24 és transzparens színben kapható.

- Anyagszükséglet: 1 kartus/10 fm tömítésére/5 mm-es fuga szélességénél
- Kiszerezés: 310 ml/kartus

* A nyomtatott színek tájékoztató jellegűek, a megrendelt termékkel való teljes színazonosság nem garantálható.

BURKOLATRAGASZTÓK

Baumacol FlexMarmor



Cementbázisú, fehér színű, víz-, és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vastaggyas (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok, üvegmozaikok, természetes és műkövek ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
951734

Baumacol FlexTop+Fibre



Magas minőségű, szálerősített burkolatragasztó különböző kerámia lapok és natúr kőlapok ragasztásához. Különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett helyeken (pl.: padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre, medencékre, homlokzatokra). Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
951737

Baumacol FlexFlow



Folyékonygyas, azaz teljes hátoldali fedettséget biztosító nagy rugalmasságú, cementbázisú, víz- és fagyálló, emelt minőségű, hidraulikus kötésű, középgyazású (max. 20 mm) flexibilis ragasztóhabarcs, hosszú nyitott idővel. Különösen ajánlott közepes és nagyméretű lapok ragasztásához. Alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett (pl. padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre) helyekre, meglévő lapokra történő ragasztásához is, kül- és beltéri felületeken.

Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/1 mm rétegvastagságnál
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
951735

Baumacol FlexSpeed



Gyorskötésű, cementbázisú, víz-, és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonygyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
951739

Baumacol FlexTop



Cementbázisú, víz-, és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonygyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156201

Baumacol FlexUni



Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonygyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék. Nagyobb méretű lapok esetén is ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156202

Baumacol WM szigetelő és feszültségmentesítő lemez



Szigetelő és feszültségmentesítő lemez lapburkolatok alatti szigeteléshez. Kül- és beltéri felhasználásra. 100 cm széles.

Kiszerezés: 10 m/tekercs, 1 tekercs/doboz, 392 tekercs/raklap

cikkszám
956535

BURKOLATRAGASZTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Baumacol Flexo



Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozottabb igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés esetén, 30x30-as lapméretig. Beltéri- és olyan kültéri felületeken, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozás nem lép fel.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
951735

Baumacol ProPlus



Cementbázisú, víz- és fagyálló, emelt minőségű, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, mozaikok ragasztásához, normál terhelésnél. Továbbá alkalmas beltérben, fűtetlen aljzatoknál, könnyű gyalogos forgalom esetén gresburkolatok ragasztására, 30x30-as lapméretig.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156206

Baumacol Standard



Cementbázisú, víz- és fagyálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok ragasztásához, normál terhelésnél beltérben és fedett kültérben.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m², a burkolat típusától függően
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

cikkszám
156207

Baumacol Preciso



Cementbázisú javítóanyag, amely 2-30 mm rétegvastagságban felhordható. Állékony (tixotrop) tulajdonságú, aljzatok, oldalfalakhoz, betonfelületek, lépcsők javításához. Kül- és beltéri felhasználásra. 24-48 óra múlva burkolható. Rétegvastagság: 2-30 mm.

Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm
Kiszerelés: 25 kg/zsák, 42 db/raklap = 1050 kg

cikkszám
956506

Baumacol Protect



Cementbázisú, hidraulikusan kötő, oldószermentes, rugalmas, egykomponensű anyag, varrat és fugamentes szigetelésekhez, közvetlenül beépíthető a bel- és kültéri kerámiaburkolatok alatt. Glettelhető illetve simítható.

Anyagszükséglet: 3 kg/m² az előírt kétrétegű felhordásnál
Kiszerelés: 18 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 864 kg

cikkszám
956523

Baumacol Proof



Oldószermentes, diszperziós, színezett, egykomponensű, tartósan elasztikus, varrat- és fugamentes üzemi víz elleni szigetelés. Közvetlenül beépíthető az épített zuhanyozók, zuhanyzófülkék és általánosan fürdőszobák és konyhák kerámiaburkolatai alatt. Hengerelhető illetve glettelhető. Beltéri felhasználásra.

Anyagszükséglet: 1,5 kg/m², az előírt 2 rétegű felhordásnál
Kiszerelés: 7 kg/vödör
25 kg/vödör

cikkszám
956522
956520

Baumacol Strap



Üvegszövet-erősítésű, elasztikus rendszerelem, fal- és padlóhajlatok szigetelésére. Egyszerűen beágyazható kenhető vízszigetelések alkalmazásakor. Víz záró, lúgálló, 12 cm széles.

Kiszerelés: 10 m/tekercs, 1 tekercs/doboz, 392 tekercs/raklap
50 m/tekercs, 1 tekercs/doboz, 100 tekercs/raklap

cikkszám
956524
956534

FUGÁZÓK

Baumacol PremiumFuge (Baumacol Prémium fugázó)



www.fugakalkulator.hu



Cementbázisú, hidraulikusan kötő, víztaszító, flexibilis fugázóanyag, 1-8 mm közötti fugaszélességhez, bel- és kültéri felhasználásra. Burkolólapok közötti fugafelületekhez, falon és padlón egyaránt. 24 színben kapható, gyöngyfény hatású, repedésmentes kötés. Az anyagigény a burkolólap méretétől és a fugaszélességétől függően változhat.

Baumacol PremiumFuge 2 kg

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²

Kiszerelés: 2 kg/vödör, 168 vödör/raklap = 336 kg

cikkszám
9610(XX)*

01 grey	02 white	03 jasmin	04 anthracite	05 bahama	06 light blue
07 brown	08 camel	09 light brown	10 manhattan	11 miel	12 cement grey
13 bermuda	14 dark brown	15 light green	16 rubin	17 silk grey	18 vanille

Baumacol PremiumFuge 5 kg

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²

Kiszerelés: 5 kg/vödör, 90 vödör/raklap = 450 kg

cikkszám
9610(XX)*

21 grey	22 white	23 jasmin	24 anthracite	25 bahama	26 light blue
27 brown	28 camel	29 light brown	30 manhattan	31 miel	32 cement grey
33 bermuda	34 dark brown	35 light green	36 rubin	37 silk grey	38 vanille

Baumacol PremiumFuge INTENZÍV 2 kg

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²

Kiszerelés: 2 kg/vödör, 168 vödör/raklap = 336 kg

cikkszám
9610(XX)*

50 black	51 deep blue	52 green	53 orange	54 red	55 yellow
----------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

Baumacol PremiumFuge 20 kg

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²

Kiszerelés: 20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

cikkszám
9610(XX)*

60 cement grey	61 white
----------------	----------

SZILIKONTÖMÍTÉS

Baumacol Silikon



Tartósan elasztikus, ecetsavas, szilikonbázisú, penészedésálló tömítőanyag bel- és kültéri felhasználásra. Alkalmazható kerámiaburkolatok dilatációs hézagainak tömítésére, fal- és padlótalálkozások lezárására, valamint csempeburkolatok és szaniterek, kádak és zuhanykabinok találkozási közötti tömítésekre. 20%-ig tartósan nyúlásképes és UV-álló tulajdonságú.

A Baumacol Prémium fugázó színeivel megegyező 24 és transzparens színben kapható.

Baumacol Silikon

Anyagszükséglet: 1 kartus/10 fm tömítésére/5 mm-es fuga szélességénél

Kiszerelés: 310 ml/kartus, 12 kartus/karton

cikkszám
956525XX*

21 grey	22 white	23 jasmin	24 anthracite	25 bahama	26 light blue
27 brown	28 camel	29 light brown	30 manhattan	31 miel	32 cement grey
33 bermuda	34 dark brown	35 light green	36 rubin	37 silk grey	38 vanille
					TR transparent

Baumacol Silikon INTENZÍV

Anyagszükséglet: 1 kartus/10 fm tömítésére/5 mm-es fuga szélességénél

Kiszerelés: 310 ml/kartus, 12 kartus/karton

cikkszám
956525XX*

BK black	DBL deep blue	GN green	OR orange	RE red	YE yellow
----------	---------------	----------	-----------	--------	-----------

* A cikkszámokban található XX helyére a szín rövidítése kerül (pl. 95652530 - manhattan).

A fugaszámoló alkalmazás segít Önnek kiszámolni, hogy különböző csempeméretekhez és fugaszélességekhez hány kg fugázó anyagra lesz szüksége m²-ként és a teljes felületre.

Kérjük, adja meg
a kalkulációhoz
szükséges adatokat.



Burkolólap hossza (mm-ben): 1,5

Burkolólap szélessége (mm-ben): 1,5

Burkolólap vastagsága (mm-ben): 0,3

Fugahézag szélessége (mm-ben): 1

Fugázandó felület (m²-ben): 1

Kalkuláció

Anyagszükséglet 1 m²-re:

0,00 kg

Anyagszükséglet a teljes felületre:

0000,00 kg

Baumacol PremiumFuge >

cementalapú, flexibilis fugász,
fokozott teherbíró,
vödörpergélő tulajdonságokkal,
a CGZ VIA minősítésnek megfelelően.



A Baumit www.fugakalkulator.hu oldalán könnyen és pontosan kiszámolható, hogy a különböző csempeméretekhez és fugaszélességhez hány kilógramm fugázó anyag szükséges négyzetméterenként, illetve a teljes felületre. A kalkulációhoz meg kell adni a tervezett csempe, padlólap vagy más hidegburkolat méretét, a fuga szélességét és a burkolandó felület méretét.

Burkoljon Baumittal és
**nyerjen értékes
ajándékokat!**

**Baumit
Játék**

Burkoljon Baumittal és nyerjen!

HITACHI akkuszarokcsiszoló,
keverőgépet keverőszárral, fűrész- és csőkalapácsot
vagy gyémánt vágótárcsát nyerhet!

Kaparra le a szürke felületet, és küldje el a kódot
SMS-ben a 06 70 717 7200-as számra, vagy
töltsön fel online a nyerjenabaumittal.hu oldalra
2018. augusztus 15. és október 31. között!

További információ: nyerjenabaumittal.hu



Kaparra le a szürke felületet, és **küldje el a kódot** SMS-ben a **06 70 717 7200-as számra**,
vagy töltsön fel online a **nyerjenabaumittal.hu** oldalra **2018. augusztus 15. és október 31. között!**
További részletek, akciós feltételek a Részvételi és játékszabályzatban
olvashatók a **nyerjenabaumittal.hu** oldalon.



5 db
HITACHI
akkuszarokcsiszoló



10 db
HITACHI
fűrész- és csőkalapács



20 db
HITACHI
keverőgép keverőszárral



100 db
HITACHI
gyémánt vágótárcsa

BAUMIT
baumit.com



Speciális kiegészítő termék




Baumacol WM szigetelő és feszültség- mentesítő lemez



- Rugalmas
- Nagy szakító szilárdság
- Kül- és beltéri használatra
- Gyors és egyszerű kivitelezés

Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez kerámia és természetes lapburkolatok alatti rugalmas szigeteléshez, belső és kültéri felhasználásra. Rugalmas, nagy szakítószilárdság, nagyfokú öregedésállóság, nagyon jó vegyi ellenállóképesség, gyors és egyszerű kivitelezés. Alkalmazható fal és padlószigetelésre, vegyi terhelésnek kitett helyiségekbe (pl. éttermek, ipari konyhák), nedves helyiségekben, erkélyekre és teraszokra.

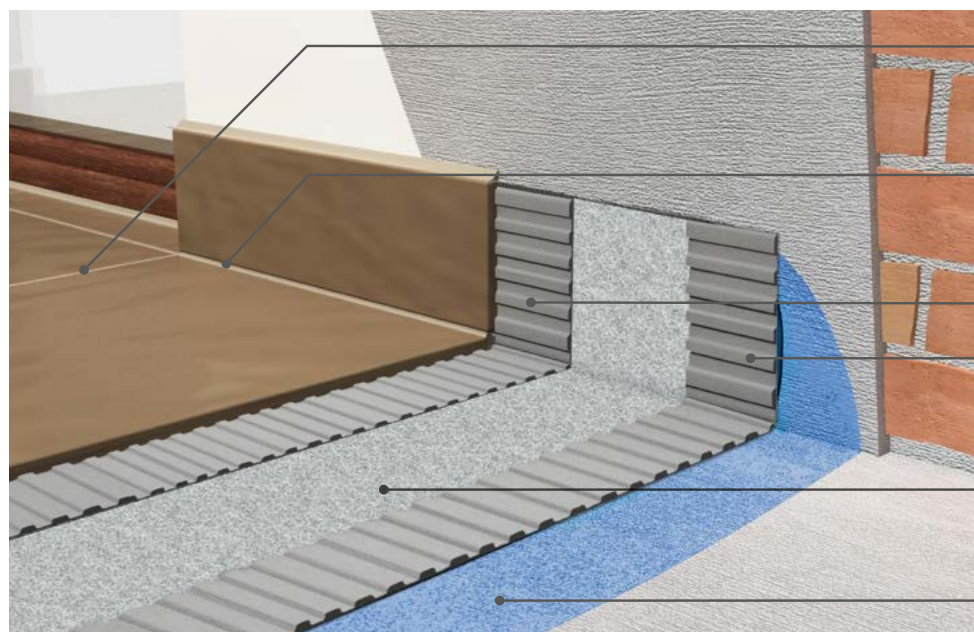

Baumacol Silikon



Baumacol
PremiumFuge



Baumacol FlexUni
(beltérben)

Baumacol FlexTop
(kültérben)



Baumacol WM
szigetelő és
feszültségmentesítő lemez



Baunit Grund



	FlexMarmor	FlexTop+Fibre	FlexFlow	FlexSpeed	FlexTop	FlexUni	Flexo	ProPlus	Standard
■ ■ kiemelten ajánlott ■ ajánlott									
Alapfelület, körülmények									
Beltérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Kültérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■		
Cementesztrichre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cementesztrichre padlófűtés esetén	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■		
Gipszesztrichre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	
Gipszesztrichre padlófűtés esetén	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■		
Falfelületekre, vakolt felületekre	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
Gipszkarton felületekre	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	■		
Meglévő burkolatokra	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■		
Burkolat alatti vízszigetelésekre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■		
Intenzív időjárás körülményektől védett kültéri felületekre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■		
Intenzív időjárás körülményeknek kitett kültéri felületekre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■			
Homlokzatokra	■	■ ■		■	■				
Fokozott mechanikai terhelésnek kitett aljzatokra	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■		
Medencéknél	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■			
Burkolatok									
Nedvszívó kerámia burkolólapok 400 cm ² -ig	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
Nedvszívó kerámia burkolólapok 900 cm ² -ig	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	
Gres burkolólapok 900 cm ² -ig beltérben, normál igénybevétel	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	
Gres burkolólapok 900 cm ² -ig beltérben, fokozott igénybevétel	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■		
Gres burkolólapok 900 cm ² -ig kültérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■		
Gres burkolólapok 2000 cm ² -ig kül- és beltérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■			
Kőporcelán burkolólapok 900 cm ² -ig kül- és beltérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■			
Kőporcelán burkolólapok 2000 cm ² -ig kül- és beltérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■				
Gres és kőporcelán burkolólapok extra méretben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■				
Üvegmozaikok	■ ■								
Elszínződésre hajlamos természetes kőburkolatok	■ ■								
10 mm-től nagyobb vastagságú burkolólapok	■ ■	■	■ ■	■	■				



**Baumit
Aljzatképzés**

**Lehet-e rövid idő alatt
egy aljzat **maximálisan** sima?**

- Gyors munkavégzés
- Megbízható minőség
- Teljesen sima alapfelület

A Baumit esztrichek és önterülő aljzatkiegénylők biztos és garantált megoldást nyújtanak

Legyen szó felújításról vagy új épület építéséről, a Baumit esztrichek és aljzatkiegénylők a legtöbb alapfelületen, bármely burkolattípus esetén alkalmazhatóak. A megfelelő megoldás kiválasztására a Baumit hagyományos és önterülő kiegénylő rendszereinek különböző típusai állnak rendelkezésre: gyorskötésű, önterülő, hagyományos, melyek padlófűtéshez, úsztatott és kötött esztrich készítésére is használhatóak.

A Baumit önterülő aljzatkiegénylői kitűnő alapfelületet biztosítanak beltérben, igény szerinti rétegvastagságban (1–30 mm között) és szilárdságban (normál C16, emelt C20, C25, nagy C30, C35), hideg-, laminált vagy melegburkolatok alá, akár padlófűtés esetén is. A Baumit önterülő aljzatkiegénylők 2-3 óra múlva járhatók és rétegvastagságtól függően 24-48 óra múlva burkolhatók.

Baumit INFO

+36 33 512 920 / Műszaki tanácsadás

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.

Tel.: +36 33 512 920, -930, -940

baumit@baumit.hu • www.baumit.hu



A jövő ötletei.

Baumit
baumit.com