

Baumit Pro **hőszigetelő** rendszer



- Tartós és megbízható
- Jól bevált, költséghatékony
- Panel- és társasházak homlokzati felújítására ideális



Professzionális igényekhez

Baumit Pro hőszigetelő rendszer

- Tartós és megbízható
- Jól bevált, költséghatékony
- Panel- és társasházak homlokzati felújítására ideális

Kifejezetten nagyobb beruházások, projektek esetén ajánljuk a Baumit Pro hőszigetelő rendszert, mely megbízható minőségével mind az új épületek, mind a felújítások területén már számtalanszor bizonyított. A Baumit Pro rendszer egyszerre jelenti az optimális védelmet és a költségtudatosságot.

Költséghatékony megoldás

Akár új épületekről, akár utólagos homlokzati szigetelésről van szó, a Baumit Pro rendszer megbízható megoldás. Különösen a nagyobb projektekre pl.: panelfelújítások, társasházak utólagos szigetelése. A Pro rendszer használata és a gyors feldolgozás kétszeres megtakarítás: mind az építési időre, mind a költségekre is vonatkozik. A rendszer a jól bevált, hagyományos rendszerelemeket kínálja, megfelelő ár-érték aránnyal.

Minősített rendszerek

Az EU-ban érvényes jogszabályok szerint a homlokzati hőszigetelő rendszerek „készlet”-nek minősülnek, ami azt jelenti, hogy csak egy komplett, rendszerként vizsgált homlokzati hőszigetelés esetében garantált a minősítésekben szereplő paraméterek teljesülése – legyen szó hőszigetelő képességről, mechanikai ellenállóképességről vagy homlokzati tűzterjedési határértékről. Csak a teljes

rendszer beépítése esetén számíthat a vásárló a gyártói szavatosságra és az esetleges további önként vállalt gyártói jótállásra, vagyis a rendszergaranciára.

A helyes kivitelezés fontossága

Kevesen tudják, hogy a szakszerűtlen, az előírásoknak nem megfelelő kivitelezés nem csak esztétikai jellegű problémákat okozhat (pl. foltosodás, repedések), hanem jelentős mértékben ronthatják a hőszigetelés teljesítményét is. Nem mindegy tehát, hogy hogyan kerülnek beépítésre a homlokzati hőszigetelő rendszerek – a gyártók által megadott irányelvek és a rendszerminősítésben szereplő kivitelezési szabályok ismerete és betartása mellett azonban a siker garantált!




25+5 ÉV RENDSZERGARANCIA

A Baumit Kft. az általa forgalmazott open, Star EPS grafit, Star ásványi és Pro hőszigetelő rendszerekre – a mindenkor hatályos törvényekben, jogszabályokban és rendeletekben meghatározott kötelező szavatosság mellett 25+5 év rendszergaranciát vállal.

A Baumit többféle hőszigetelő rendszert kínál, mely a homlokzat típusától függően kiválasztható. Ezen belül a rendszer-elemek (mint a ragasztó/tapasz, hőszigetelő lemez, alapozó, vakolat, rögzítő elemek) meghatározásánál szintén van választási lehetőség.

A lényeg, hogy azonos gyártótól származó hőszigetelő rendszer kerüljön fel a homlokzatra, mert ezeket a minősítés során összeépítve vizsgálják. További részletekért kérjük, látogassa meg a www.baumit.hu weboldalunkat.



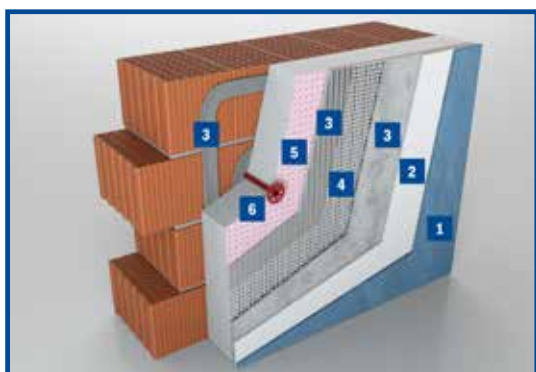

ELŐNYÖK

- Tartós és megbízható
- Jól bevált és költséghatékony
- Panel- és társasházak homlokzatára ideális megoldás
- Minősített rendszer
- Gyors és egyszerű kivitelezés



RENDSZERELEMEK

1

GranoporTop

Könnyen felhordható, műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat



2

UniPrimer

Feldolgozásra kész általános alapozó, valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz



3

ProfiContact

Cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas



4

StarTex

Lúgálló erősítő üvegszövetháló nagy felületekre



5

ProTherm

Baumit EPS homlokzati fehér, expandált polisztirol lemez kitűnő hőszigetelő tulajdonsággal



6

IDK-N dübel

Műanyag beütőszeges dübel betonra, tömör és üreges falazóelemekre (A, B, C), polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz





Fontos tudnivalók az elvárt minőség érdekében

A hőszigetelő rendszerek felépítése

■ A hőszigetelő lemezek hagyományos ragasztási módja az úgynevezett pont-perem módszer. Csak az így (vagy kivételes esetben a teljes felületen ragasztott) szigetelés tudja funkcióját maradéktalanul ellátni. Elmaradása hő- és páratechnikai, mechanikai problémákat okoz és tűzvédelmi szempontból veszélyes.

■ A hőszigetelő lemezek fugáiba nem kerülhet ragasztó - ebben az esetben ugyanis hőhidak alakulhatnak ki.

■ A hőszigetelő lemezek az esetek túlnyomó részében a ragasztás mellett dübelekkal is rögzítik. A nem megfelelő minőségű, nem bevizsgált dübelek használata súlyos károkat tud okozni.

■ A ragasztótapaszt felhordása előtt ne feledkezzünk meg a külfönféle élvédőkről és egyéb csatlakozó profilokról, melyeknek majd szervesen kell kapcsolódnuk az alaprétteghez (pl. nyílászárók sarkainál elhelyezendő diagonális háló megerősítés).

■ A helyesen beágyazott, az előírt átlapolásokkal készített folytonos üvegszövetréteg biztosítja a kellő mechanikai ellenállást a rendszernek. A frissen felhordott rendszerragasztóba úgy kell ágyazni az üvegszövet hálót, hogy a háló a ragasztóréteg közepére, ill. annak külső harmadába kerüljön. Az elkészített felületen az üvegszövet nem látszódhat át.

■ A homlokzati hőszigetelések készítésének lépései nagyrészt úgynevezett nedves technológiák. Ez azt jelenti, hogy szárazépítéssel, szereléssel ellentétben itt nagy jelentősége van a víz jelenlétnek, a száradásnak és a fizikai illetve kémiai kötésnek. A nedves technológiákban fontos szerepe van az előírt várakozási idők betartásának.

■ A megfelelő időjárás körülmények legalább ilyen fontosak. A ragasztók és vakolatok kötése ugyanis egy bizonyos hőmérséklet alatt (leggyakrabban +5 °C) jelentősen lelassul, nagy páratartalom esetén le is állhat. Fontos tudni, hogy az előírt hőmérsékleti minimum nem csak a levegőre, hanem az alapfelületre és a felhordott anyagra is vonatkozik!


Érvek a Baunit hőszigetelő rendszerek mellett:

1. Kellemes beltéri klíma egész évben
2. A fűtési (és hűtési) költségek csökkentése
3. Télen-nyáron védelmet nyújt a falazatoknak
4. Megszünteti a hőhidakat
5. Csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást
6. Maximális mértékben kihasználja a falak hőtároló képességét
7. Esztétikus és kreatív homlokzati megoldások
8. Megszünteti a penészesedés veszélyét
9. Felújítás esetén növeli az ingatlan értékét





1. SZÍNES VÉKONYVAKOLAT	Befejező réteg, amely hozzájárul a rendszer időjárással szembeni védelméhez, és díszítő szerepe is van. A Baumit vékonyvakolatai a Baumit Life több, mint 1000 színében elérhetőek.
2. ALAPOZÓ	Festékszerűen felhordható réteg, amely az alaprétegre vihető fel és a fedőréteg alkalmazásának előkészítését szolgálja.
3. RAGASZTÓ-TAPASZ	A hőszigetelő lemez fal alapfelületre történő ragasztásához használt termék. Száraz, por alakú, gyárilag előkevert ragasztótapas, amelyhez csak előírt mennyiségű vizet kell hozzáadni.
4. ERŐSÍTŐ HÁLÓ	Lúgálló, üvegszövet háló erősítés, melyet a tapaszrétegbe ágyaznak be, hogy javítsák a mechanikai szilárdságát.
5. HŐSZIGETELŐ LEMEZ	Előregyártott, jó hőszigetelési tulajdonsággal rendelkező hőszigetelő lemez, mely lehet kőzetgyapot és polisztirol alapanyagú. Polisztirol lap esetén beszélhetünk a kiváló páraáteresztő képességű teljes keresztmetszetében perforált open lapról, vagy a különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal bíró szürke színű grafitos lemeztől.
6. RÖGZÍTÉS	Dübelek vagy speciális rögzítő elemek, amelyek segítik a rendszert a ragasztás mellett az alapszerkezethez rögzíteni.
KIEGÉSZÍTŐ ELEMOK	Lezárások, illesztések, dilatációk, és felületi anyagváltások kialakításához (profilok, sarokvédő sínek stb.).

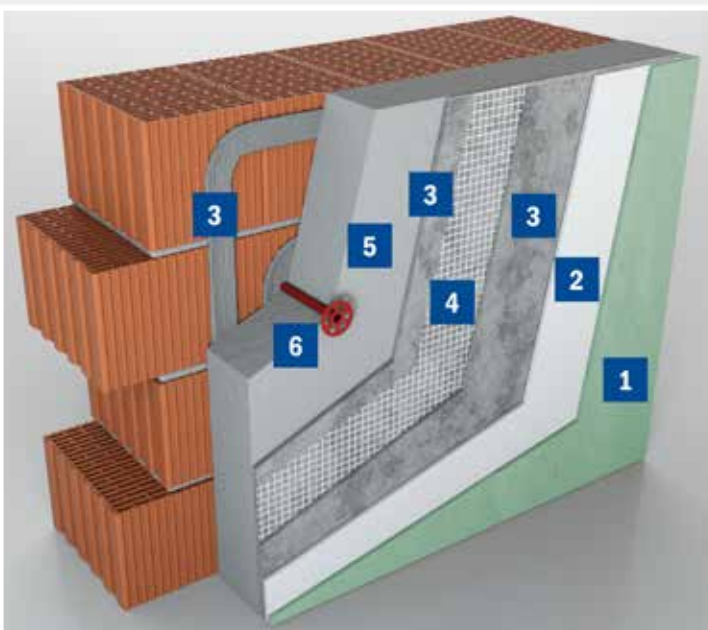

life.baumit.com

Baumit Life színvilág

A Baumit Life nem egyszerűen „csak” Európa egyik legszelebb választékú homlokzati színrendszere, hanem egyéniséget teremt és életet lehel a homlokzatba. Egyedi karaktere a színek, a struktúrák, valamint az építészeti forma és a szerkezet kölcsönhatásának eredménye.

- 180 új színárnyalat
- Intenzív és gyönyörű
- Korlátlan tervezői lehetőségek

Több, mint 1000 szín – a lehetséges kombinációknak csak a képzelet szab határt. Épületeinknek sokáig az igényes belső terek kialakításával adtunk egyéniséget. Ám az idők változnak, napjainkban egyre többen fedezik fel a homlokzatokat, melyek egyedi karaktert adnak az épületnek.

A Baumit ezért kifejlesztette Európa egyik legszelebb és legjobb színválasztékát – a Baumit Life rendszert.

A több, mint 1000 különböző színárnyalat szinte végtelen szabadságot kínál a homlokzat-tervezéshez. Legyen szó finom pasztell árnyalatokról, a manapság divatos „földszínekről” vagy az intenzív sötét tónusokról – a Baumit Life korlátlan tervezési lehetőségeket kínál.

A Life rendszer szíve 114 fő tónusból áll, mind-egyikben további 8 színárnyalattal. A rendszert 12 speciális fehér tónus és 30 MosaikTop lábazati szín egészíti ki.

A színkód és ami mögötte van

A Baumit egyedi homlokzati színárnyalatainak mindegyike saját színkóddal rendelkezik, ami négy számjegyből áll – például 0413.



Az első három számjegy a színtónus számát jelöli. Az utolsó szám a színárnyalatot mutatja. 1-től 9-ig van besorolva, amelyben az 1-es a legintenzívebb színt, a 9-es pedig a legvilágosabbat jelöli.

BAUMIT SZÍNKÁRTYÁK

Life – A Baumit Life színvilág több, mint 1000 gyönyörű színét jeleníti meg, 180 új színárnyalattal.

Mosaik Life – Eredeti Baumit Mosaik és struktúraminták könnyen hordozható kártya formátumban: a Baumit Life 30 lábazati vékonyvakolatának színében. Praktikus használatú építkezéseken is.

Trend Life – A Baumit Life színvilág harmonikus, trendkövető 88 színéből összeállított színkártya, amely könnyen kezelhető és alkalmazási ötleteket is tartalmaz, így megkönnyíti a színválasztást.

Life
COLORED BY BAUMIT


Baumit Life

Tisztában vagyunk azzal, hogy a több, mint 1000 lehetőség közül nem is olyan egyszerű választani. Válasszon az interaktív és személyes tanácsok közül, hogy megtalálja a saját személyes homlokzati stílusát!



Olvassa be a QR kódot és válogasson a színek között, merítsen ihletet a legényűzőbb referenciákból, vagy vessen egy pillantást a legújabb homlokzati stílustrendekre.

Ha kiválasztotta a megfelelő színt – jöhet a következő lépés! Merüljön el a részletekben, és tudjon meg többet a különböző textúrákról, árnyalatokról, vagy akár a hozzáillő színekről, hogy egyedi és harmonikus megjelenést kölcsönözhesen homlokzatának. És végül, de

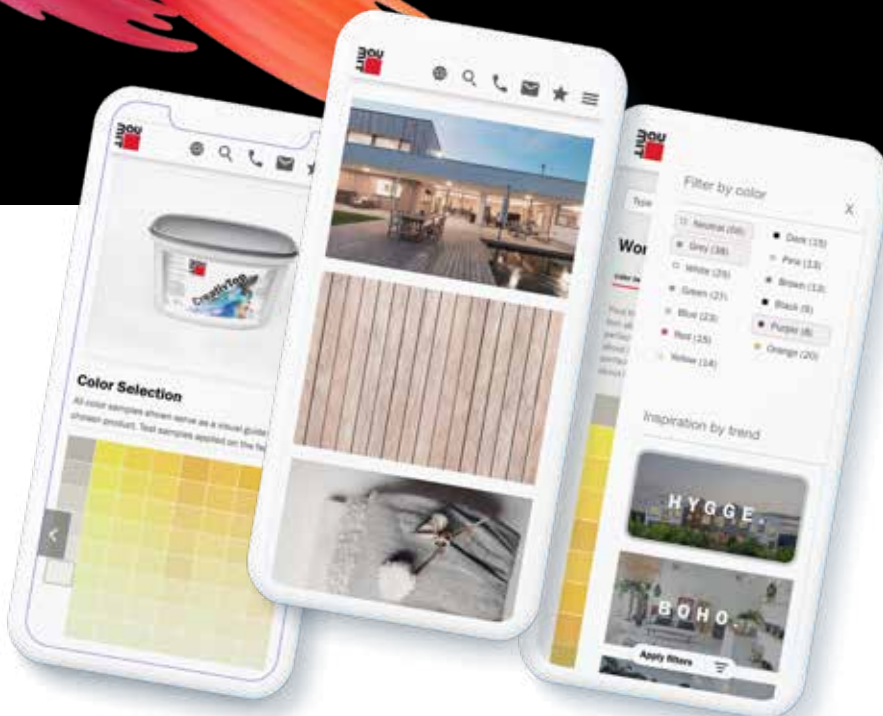

nem utolsósorban – nézze meg, hogy a kiváló minőségű Baumit termékek közül melyikben érhető el az Ön által kiválasztott szín.

Termékminta rendelés

Ahhoz, hogy még jobban el tudja képzelni a tervezett színárnyalatot, javasoljuk, hogy területi képviselő kollégáinkon keresztül rendeljen termékmintát!

FONTOS!

Tisztelt Vásárlóink figyeljenek arra, hogy a Baumit minőség nem egyedül egy különleges Life színárnyalatot jelent, a színek és a felületek tartósságáért csak tényleges Baumit rendszer és termékek beépítése esetén áll módunkban felelősséget vállalni! A Baumit népszerű Life színárnyalatok más vékonyvakolatokkal történő előállítás és keverése minőséghamisítás, vásárlót megtévesztő kereskedelmi gyakorlat!

VÁLASSZA A BAUMIT LIFE SZÍNEIT, RAGASZKODJON A BAUMIT MINŐSÉGEZ!

FONTOS!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a színekártyákhoz, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes színmintarendeléssel részben elkerülhetőek, továbbá a színminták nagymértékben segítik a választást. Vékonyvakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színelkülönbséget mutathatnak. Kapart hatású struktúra esetén a kész felület színei feldolgozás után sötétebb tónusúak, mint a dörzsölt hatású struktúra esetében.



StarTop

Szilikongyanta kötőanyagú prémium vékonyvakolat. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, hidrofób-hidrofil tulajdonságú, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat kézi és gépi felhasználásra.

A Baunit Life színekártya 758 színében kapható.

■ Gyorsan száradó felület ■ Kiváló feldolgozási tulajdonságok ■ Algásodás és penészesedés elleni megnövelt védelem

StarTop, kapart 1,5 mm

2556000

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

StarTop, kapart 2 mm

2556010

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

StarTop, kapart 3 mm

2556020

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

StarTop, dörzsölt 2 mm

2556030

Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

StarTop, dörzsölt 3 mm

2556040

Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

PRÉMIUM SZÍNES VÉKONYVAKOLAT

Cikkszám


PuraTop

Prémiumminőségű, akril vékonyvakolat kézi és gépi feldolgozásra. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, intenzív színekben is.

A Baumit Life színekártya 852 színében kapható.

■ Korlátlan színvilág ■ Intenzív színekben is ■ Cool pigment technológia

PuraTop, kapart 1,5 mm		9223400
Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
PuraTop, kapart 2 mm		9223410
Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 8,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
PuraTop, kapart 3 mm		9223420
Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 6,4 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
PuraTop, dörzsölt 2 mm		9223430
Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 9,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
PuraTop, dörzsölt 3 mm		9223440
Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 6,9 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

FONTOS!

Javasoljuk a kiválasztott színből színminta rendelését, annak érdekében, hogy a kiválasztott színt egy minta felületre felhordva a majdani helyén és fényviszonyok között tudjuk megnézni.



SilikonTop

Emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, kézi és gépi felhasználásra. Kiváló vízlepergető hatású, jó páraáteresztő és rugalmas. A Star EPS rendszer ideális vékonyvakolata.

A Baunit Life színekártya 654 színében kapható.

■ Vízlepergető hatás ■ Ellenáll a szennyeződésnek ■ Magas páraáteresztő képesség

SilikonTop, kapart 1,5 mm

2553130

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikonTop, kapart 2 mm

2553140

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikonTop, kapart 3 mm

2553150

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikonTop, dörzsölt 2 mm

2553160

Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikonTop, dörzsölt 3 mm

2553170

Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg



SilikatTop

Ásványi (káli-vízüveg) kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, kézi és gépi felhasználásra. Kiváló páraáteresztése és természetes összetevői miatt kifejezetten ajánlott a Star ásványi hőszigetelő rendszere és a Sanova felújító vakolatokra.

A Baunit Life színekártya 654 színében kapható.

■ Ellenáll a szennyeződéseknek ■ Felújításokkor jól alkalmazható ■ Nagyon magas páraáteresztő képesség

SilikatTop, kapart 1,5 mm

2553310

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikatTop, kapart 2 mm

2553320

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikatTop, kapart 3 mm

2553330

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikatTop, dörzsölt 2 mm

2553340

Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikatTop, dörzsölt 3 mm

2553350

Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

PROFESSZIONÁLIS SZÍNES VÉKONYVAKOLAT
Cikkszám

GranoporTop

Műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, kézi és gépi felhasználásra. A mechanikai és időjárási igénybevételekkel szemben ellenálló, könnyen felhordható. Alkalmazható bármilyen alapvakolaton és polisztirolos hőszigetelő rendszerekben.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.

- Víztaszító ■ Ellenáll a szennyeződéseknek ■ Nagy mechanikai ellenálló képesség

GranoporTop, kapart 1,5 mm		2551030
Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
GranoporTop, kapart 2 mm		2551040
Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 8,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
GranoporTop, kapart 3 mm		2551050
Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 6,4 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
GranoporTop, dörzsölt 2 mm		2551060
Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 9,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
GranoporTop, dörzsölt 3 mm		2551070
Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 6,9 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	

SPECIÁLIS TERMÉKEK
Cikkszám

SpeedTop

Filmképző, kötégysrítő, szintelen adalékszer a Baumit GranoporTop és SilikonTop vékonyvakolatokhoz, hideg, páras időjárási körülmények között. Alkalmazható +1 °C és +15 °C között, ha a páratartalom ≤ 95%.

- Egyszerűen kimérhető ■ Vékonyvakolatok adaléka ■ Alacsony hőmérséklet esetén is használható

SpeedTop		960964
Anyagszükséglet:	1 flakon 1 vödör (25 kg) vakolathoz	
Kiszerezés:	250 ml flakon	

SpeedTop Star

Filmképző, kötégysrítő, szintelen adalékszer a Baumit StarTop vékonyvakolathoz, hideg, páras időjárási körülmények között. Alkalmazható +1 °C és +15 °C között, ha a páratartalom ≤ 95%.

- Egyszerűen kimérhető ■ Vékonyvakolatok adaléka ■ Alacsony hőmérséklet esetén is használható

SpeedTop Star		960965
Anyagszükséglet:	1 flakon 1 vödör (25 kg) vakolathoz	
Kiszerezés:	400 ml flakon	

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.





CreativTop

Feldolgozásra kész, vödörös modellező vékonyvakolat kreatív homlokzati megjelenések kialakítására kül- és beltérben, homlokzati hőszigetelő rendszeren is alkalmazható. Az anyagszükséglet nagyban függ a feldolgozás módjától.

A Baunit Life színekártya 758 színében kapható.

■ Feldolgozásra kész ■ Modellező vékonyvakolat ■ Különböző felhordási technikák

CreativTop Max 4,0 mm		2621060
Anyagszükséglet:	kb. 5,0–6,2 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 4,0–5,0 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
CreativTop Trend 3,0 mm		2621050
Anyagszükséglet:	kb. 4,2–6,2 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 4,0–5,9 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
CreativTop Vario 1,5 mm		2621070
Anyagszükséglet:	kb. 2,5–5 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 5–9,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
CreativTop Fine 1,0 mm		2621040
Anyagszükséglet:	kb. 2,9–4,2 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 5,9–8,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
CreativTop Pearl 0,5 mm		9621070
Anyagszükséglet:	kb. 1,5–3,5 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 7,2–16,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.		
CreativTop Silk 0,2 mm		9621030
Anyagszükséglet:	kb. 2,4–4,0 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 6,2–10,4 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

A Baunit CreativTop Silk termék 19 színben érhető el.

Javasoljuk, hogy a CreativTop termékek kiválasztása, megrendelése, kivitelezése előtt vegye fel a kapcsolatot a Baunit területi képviselőjével a www.baunit.hu oldalon!

CREATIVTOP ANYAGSZÜKSÉGLET-TÁBLÁZATA FELHORDÁSI TECHNIKÁK SZERINT (kg/m²)

Felhordási technikák	CreativTop Max		CreativTop Trend		CreativTop Vario		CreativTop Fine		CreativTop Pearl		CreativTop Silk	
	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg
Dörzsölt technika	4,8-5,2	x	4,2-6,2	x	2,5-5,0	x	—	—	—	—	—	—
Rászórásos technika	4,8-5,2	x	4,0-4,5	x	—	—	—	—	—	—	—	—
Szórt technika	5,0-5,2	x	4,2-4,5	x	—	—	—	—	—	—	—	—
Hengerelt technika	5,0-5,4	x	4,2-4,5	x	—	—	3,0-3,2	x	—	—	—	—
Kanál technika	4,2-6,2	x	—	—	—	—	3,5-4,2	x	—	—	—	—
Ecset technika	—	—	4,2-6,2	x	—	—	3,5-4,2	x	—	—	—	—
Húzott technika	—	—	4,2-4,5	x	3,5-4,2	x	3,0-3,2	x	—	—	—	—
Kefe technika	—	—	4,0-4,5	x	—	—	3,0-3,2	x	—	—	—	—
Fésűs technika	—	—	—	—	—	—	3,0-3,2	x	—	—	—	—
Nyomott technika	—	—	—	—	—	—	3,2-3,5	x	—	—	—	—
Vegyes technika	—	—	—	—	—	—	3,0-3,2	x	—	—	—	—
Simított festett technika	—	—	—	—	2,5-5,0	x	—	—	x	1,5-3,5	—	—
Fémes hatású felület	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4-1,8	1,2-1,5
Sűrített levegős technika	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8-3,2	x
Szivacs technika	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8-3,2	x
Durva betonhatású felület	—	—	4,0-4,3	x	—	—	x	2,0-2,2	—	—	—	—
Finom betonhatású felület	—	—	—	—	—	—	2,5-2,7	x	—	—	x	1,2-1,5
Fa hatású felület	—	—	—	—	—	—	2,9-4,2	x	—	—	x	1,2-1,5
Tégla hatású felület	—	—	—	—	—	—	2,0-2,5	1,8-2,2	—	—	—	—

(—) A termék használata az adott technikához nem ajánlott (x) 2. réteg nem szükséges



Dörzsölt technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Fa hatású felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Szórt technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Hengerelt technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Szivacs technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Durva betonhatású felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Finom betonhatású felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Fésűs technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Ecset technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Kanál technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Húzott technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Kefe technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Vegyes technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Nyomott technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Fémes hatású felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tégla hatású felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



MosaikTop

A MosaikTop lábazati vékonyvakolat az épületek díszítésének, lábazati kialakításának végső felületképző rétege. Felhordható mindenféle alapvakolatra, valamint a Baunit XPS és Expert fix lábazati hőszigetelő lemezek tapasztolt és alapozott felületére. Kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés vékonyvakolat kül- és beltéri felhasználásra. 2 mm-es szemcseméret.

A Baunit Life színekártya 30 színében kapható.

■ Mosható ■ Víztaszító ■ Magas mechanikai szilárdságú

MosaikTop – természetes színek

955201

Anyagszükséglet: kb. 4,5 kg/m² A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.
 Kiadósság: kb. 5,5 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

MosaikTop – alapszínek

255201

Anyagszükséglet: kb. 5,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 4,5 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

TERMÉSZETES SZÍNEK



M 337 Montblanc



M 338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius ●

ALAPSZÍNEK



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos



M 314 Ararat ●



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan ●



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut ●

FONTOS!

Tekintettel arra, hogy a Baunit MosaikTop vakolatok színezett és természetes kövekkel kerülnek színezésre (nem pigmentekkel), ezért az itt bemutatott színmintáktól és egyéb nyomtatott színekártyáktól a végső felület árnyalataiban eltérhet. A ● jelölésű színek hőszigetelő rendszereken korlátozottan használhatók.

ALAPOZÓK

Cikkszám



PremiumPrimer

Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás-kiegyenlítő és tapadás-elősegítő réteggként bármely Baumit vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a Baumit PuraTop és openTop vékonyvakolatok alapozójaként.

■ Jó ár-érték arány ■ Tapadást elősegítő ■ Nedvszívás-kiegyenlítő

PremiumPrimer 20 kg	960182
---------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,20–0,25 kg/m ² (tapaszolt felületeken)
Kiadósság:	kb. 100 m ² /vödör
Kiszerezés:	20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg

PremiumPrimer 5 kg	960181
--------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,20–0,25 kg/m ² (tapaszolt felületeken)
Kiadósság:	kb. 25 m ² /vödör
Kiszerezés:	5 kg/vödör, 64 vödör/raklap = 320 kg



UniPrimer

Feldolgozásra kész általános alapozó, mely az alapfelületek egyenletes nedvszívását és megfelelő tapadását biztosítja. Alkalmazható valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz.

■ Feldolgozásra kész ■ Kül- és beltéri használatra ■ Tapadást elősegítő, nedvszívás-kiegyenlítő

UniPrimer 25 kg	255401
-----------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,20–0,25 kg/m ² tapaszolt, kb. 0,4 kg/m ² vakolt felületen
Kiadósság:	kb. 100 m ² /vödör tapaszolt, kb. 62,5 m ² /vödör vakolt felületen
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

UniPrimer 5 kg	255402
----------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,20–0,25 kg/m ² tapaszolt, kb. 0,4 kg/m ² vakolt felületen
Kiadósság:	kb. 25 m ² /vödör tapaszolt, kb. 13 m ² /vödör vakolt felületen
Kiszerezés:	5 kg/vödör, 84 vödör/raklap = 420 kg



StarContact White

Kiváló minőségű, cementbázisú, fehér színű, por alakú ragasztótapaszt grafitos, polisztirol és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként betonfelületre is alkalmas.

- Nagyfokú rugalmasság
- Kitűnő tapadószilárdság
- Megakadályozza a repedések kialakulását

StarContact White

156155

Anyagszükséglet:	kb. 4–5 kg/m ² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m ² kiegyenlítő réteggként kb. 4–5 kg/m ² tapaszoláshoz
Kiadósság:	kb. 2,0–2,3 m ² /zsák
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



StarContact

Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú ragasztó StarTherm valamint egyéb polisztirol és ásványi homlokzati és lábazati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához, kézi és gépi felhasználásra. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas.

- Kiváló rugalmasság
- Rendkívüli időjárásállóság
- Nagyon jó feldolgozási tulajdonságok

StarContact

156101

Anyagszükséglet:	kb. 4–5 kg/m ² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m ² kiegyenlítő réteggként kb. 4–5 kg/m ² tapaszoláshoz
Kiadósság:	kb. 2,0–2,3 m ² /zsák
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



ProfiContact

Cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó Baumit ProTherm, valamint egyéb polisztirol, ásványi és XPS hőszigetelő lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához, kézi és gépi felhasználásra. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas.

- Kiváló ár-érték arány
- Flexibilis és időjárásálló
- Egyszerűen alkalmazható

ProfiContact

156154

Anyagszükséglet:	kb. 4–5 kg/m ² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m ² kiegyenlítő réteggként kb. 4–5 kg/m ² tapaszoláshoz
Kiadósság:	kb. 2,0–2,3 m ² /zsák
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



ProTherm

A Baumit EPS homlokzati hőszigetelő lemez fehér színű, expandált polisztirol, mely kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal bír.

Hővezetési tényező (λ) = 0,039 W/mK

- Jól bevált megoldás
- Egyszerű alkalmazás
- Hatékony hőszigetelés

ProTherm

961101-től

Vastagság:	1–40 cm-ig
Méret:	50 × 100 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

SPECIÁLIS HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

Cikkszám



XPS zárt cellás lemez

Préselt felületű extrudált polisztirol hőszigetelő lemezek, különösen lábazati térbe.

Hővezetési tényező (λ) = 0,035 W/mK

■ Nagy nyomószilárdság ■ Rendkívül csekély vízfelvétel ■ Nagyon jó hőszigetelő képesség

XPS zárt cellás lemez

953460-tól

Vastagság: 2–20 cm-ig
Méret: 60 × 125 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Formahabosított lemez

Formahabosított, expandált polisztirollemez, lábazatok, pincefalak hőszigetelésére.

Hővezetési tényező (λ) = 0,035 W/mK

■ Jó hőszigetelő képesség ■ Erős mechanikai ellenállás ■ Csekély vízfelvévő képesség

Formahabosított lemez

957471-957489

Vastagság: 4–30 cm-ig
Méret: 50 × 100 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

ÜVEGSZÖVETHÁLÓK

Cikkszám



StarTex

Lúgálló erősítő üvegszövetháló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva. Rácsosztás: kb. 4 × 4 mm. Felületsúly: 145 g/m²

■ Lúgálló ■ Baumit minőség ■ Egyszerűen beépíthető

StarTex

956190, 956185, 956186

Anyagszükséglet: kb. 1,1 m²/1 m² felület
Kiadósság: 1 tekercs kb. 50 m²-re elegendő
Méret: 1,1 m × 50 m
Kiszerezés: 55 m²/tekercs, 33 tekercs/raklap = 1815 m²

Üvegszövet

Felirat nélküli lúgálló hagyományos üvegszövet nagy felületekre, tapasztokba történő beágyazáshoz. Rácsosztás: kb. 4 × 4 mm. Felületsúly: 145 g/m²

■ Lúgálló ■ Nagy szakító szilárdság ■ Sarkokra könnyen simítható

Üvegszövet

956191

Anyagszükséglet: kb. 1,1 m²/1 m² felület
Kiadósság: 1 tekercs kb. 45 m²-re elegendő
Méret: 1 m × 50 m
Kiszerezés: 50 m²/tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m²



StarTrack X1

Kiegészítő mechanikus rögzítés a betonfalak dűbelezésének alternatívájaként. A speciális (a szögbelövőkhoz hasonló elven működő) telepítő szerszámnak köszönhetően nincs szükség fúrásra. A megoldásnak köszönhetően egyetlen munkafolyamatban rögzítheti a Baumit StarTrack X1-et.

■ Egyszerű használat ■ Gyors munkavégzés ■ Nincs szükség fúrásra

StarTrack X1

956404

Anyagszükséglet: kb. 6 db ragasztótárcsa/m²
 Kiadósság: 400 db/doboz, 1 doboz kb. 50 m²-re elegendő
 A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



StarTrack duplex

A Baumit StarTrack duplex speciális rögzítési megoldás polisztirol anyagú hőszigetelő lemezekhez, a hagyományos dűbelezés alternatívájaként kifejezetten meglévő hőszigetelő rendszerek (max. 90 mm-ig) felújítására, megoldva a régi hőszigetelő rendszerre új hőszigetelés rögzítésének problémáját.

■ Erős „ragasztókötés” ■ Beton szerkezetekhez is ■ Meglévő hőszigeteléshez

StarTrack duplex

956402

Anyagszükséglet: kb. 6 db ragasztótárcsa/m²
 Kiadósság: 200 db/doboz, 1 doboz kb. 33 m²-re elegendő
 Méret: 138 mm szárhossz, dűbelhüvely-átmérő: 8 mm
 A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



StarTrack orange

A Baumit StarTrack orange a hagyományos dűbelezés alternatívája üreges téglá, pórusbeton falazatokon és kritikus alapfelületeken. Alkalmazható: beton, tömör téglá, üreges téglá, pórusbeton falazatokon.

■ Kifejezetten felújítási munkákra ■ Kifejezetten pórusbetonhoz ■ Bármilyen vastagságú szigetelőlaphoz

StarTrack orange

956403

Anyagszükséglet: kb. 6 db ragasztótárcsa/m²
 Kiadósság: 300 db/doboz, 1 doboz kb. 50 m²-re elegendő
 Méret: 88 mm szárhossz, dűbelhüvely-átmérő: 8 mm
 A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



StarTrack red

A Baumit StarTrack red ragasztótárcsát polisztirollemezek ragasztásához és téglá felületekhez (kiegészítő dűbelezés nélkül) ajánljuk. Alkalmazható: tömör téglá, lyukacsos téglá falazatokhoz. Felhasználási kategória: B, C.

■ Professzionális rögzítés ■ Hőhidmentes homlokzat ■ Nincs „meglepetés” fúrás közben

StarTrack red

956400

Anyagszükséglet: kb. 6 db ragasztótárcsa/m²
 Kiadósság: 300 db/doboz, 1 doboz kb. 50 m²-re elegendő
 Méret: 88 mm szárhossz, dűbelhüvely-átmérő: 8 mm
 A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



StarTrack blue

A Baumit StarTrack blue ragasztótárcsát polisztirollemezek ragasztásához és speciálisan vakolatlan betonfelületekre (kiegészítő dűbelezés nélkül) ajánljuk. Alkalmazható: betonfalazatokhoz. Felhasználási kategória: A.

■ Betonhoz ■ Gyors és gazdaságos ■ Kifejezetten újépítésű falakhoz fejlesztve

StarTrack blue

956401

Anyagszükséglet: kb. 6 db ragasztótárcsa/m²
 Kiadósság: 300 db/doboz, 1 doboz kb. 50 m²-re elegendő
 Méret: 55 mm szárhossz, dűbelhüvely-átmérő: 8 mm
 A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

RÖGZÍTŐELEM VÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

Falazat	Felhasználási kategória	Csavaros dübeltípusok			Beütőszegecs dübeltípusok				Ragasztótárcsák			
		S dübel	STR H	S1 dübel	N dübel	IDK-N	KI-M	H4 eco	StarTrack			
									duplex	orange	red	blue
Normál beton C 12/15 az EN 206-1 szerint	A	■	-	■	■	■	■	■	■	-	-	■
Normál beton C 16/20 - C 50/60 az EN 206-1 szerint	A	■	-	■	■	■	■	■	■	-	-	■
Beton kéregpanel C 16/20 - C 50/60	A	■	-	■	■	□	■	■	■	-	-	■
Tömör téglá (Mz) a DIN 105 szerint	B	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Mészhomok tömör falazóelem (KS) a MSZ EN 106 szerint	B	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Könnnyűbeton tömör falazóelem (V)	B	■	-	■	■	-	□	□	■	-	-	-
Fallal párhuzamos sejt szerkezettel (Hz)	C	■	-	■	■	□	■	■	■	■	■	-
Falra merőleges sejt szerkezettel (Hz)	C	■	-	■	■	-	□	-	-	-	-	-
Mészhomok üreges falazóelem (KSL) a DIN EN 106 szerint	C	■	-	■	■	□	■	■	-	-	-	-
Könnnyűbeton falazóelem (HbL)	C	■	-	■	■	-	□	□	■	■	-	-
Könnnyű-adalékanyag beton (LAC)	D	■	-	■	■	-	■	■	■	■	-	-
Pórusbeton P4-P7	E	■	-	■	■	-	■	■	■	■	-	-
Falemez, valamint OSB (0,75 mm-ig) rögzítési alapok		-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Ajánlott, az alkalmazási feltételek a műszaki engedélyben/értékelésben rögzítettek.
- Feltételesan ajánlott, az alkalmazáshoz rendszergazdai jóváhagyás szükséges.
- Nem ajánlott, az alkalmazás nem engedélyezett.

Felhasználási kategóriák:

beton _____ A mészhomok falazóelemek _____ B, C
tömör falazóelemek _____ B könnyű-adalékanyag beton _____ D
üreges falazóelemek _____ C pórusbeton _____ E

RÖGZÍTŐELEM



S önsüllyesztő dübel

Kimagasló rögzítési biztonságot garantáló, univerzális, önsüllyesztő és önellenőrző csavaros dübel az esetleges dübelrajzolatok (a dübeltányérknál előforduló felületfoltosodás) megelőzésére, tökéletesen homogén felületek létrehozására. Rendkívül alacsony (önsüllyesztő alkalmazási módban mindössze 0,001 W/K) pontszerű hőhídvesztéséig tényezővel.

- Önellenőrző rögzítőrendszer
- Kimagasló rögzítési biztonság
- Homogén felületek létrehozására

Dübelhüvely-átmérő: 8 mm Furatmélység felületszerelt alkalmazáskor: 35 mm (55 mm)*
Tányérátmérő: 60 mm Furatmélység önsüllyesztő szereléskor: 50 mm (70 mm)*
Rögzítési mélység: min. 25 mm (45 mm)* Kiszárazás: 100 db/doboz

*A zárójelben lévő értékek pórusbeton (E) falazatokra vonatkoznak.

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Felhasználási kategória (A, B, C, D)/E

	Hőszigetelő anyag vastagsága – 10 mm-es ragasztóvastagsággal (mm)				Cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E felhasználási kategória		
	új fal	felújítás	új fal	felújítás	
	(vakolat nélkül)	(20 mm régi vakolattal)	(vakolat nélkül)	(20 mm régi vakolattal)	
Baumit S 115	80	60	60	40	956850
Baumit S 135	100	80	80	60	956851
Baumit S 155	120	100	100	80	956852
Baumit S 175	140	120	120	100	956853
Baumit S 195	160	140	140	120	956854
Baumit S 215	180	160	160	140	956855
Baumit S 235	200	180	180	160	956856
Baumit S 255	220	200	200	180	956857
Baumit S 275	240	220	220	200	956858
Baumit S 295	260	240	240	220	956859

További méretek (315-455) kérésre.



S grafit/EPS/ásványi takarósapka

Grafitos, polisztirol, ásványi anyagú takarósapka a süllyesztett tányerű Baunit S dübelek takarásához. Vastagság: 15 mm. Átmérő: 65 mm.

■ Jól illeszkedő ■ Hőhídmentes ■ Homogén felületet biztosít

S grafit/EPS/ásványi takarósapka

S EPS grafit takarósapka	956339
S EPS takarósapka	956323
S ásványi takarósapka	956324

Kiszerezés: 100 db/doboz



S záródugó

Polisztirol-alapanyagú záródugó a Baunit S dübelek kulcsnyílásainak lezárásához normál, nem önsüllyesztő szerelés esetén.

■ Könnyű telepítés ■ Egyszerű kialakítás ■ Hőhíd csökkentő záródugó

Baunit S záródugó

956875

Kiszerezés: 500 db/doboz



S dübeltelepítő szerszám

Speciális telepítésszerszám a Baunit S és az STR H dübelek süllyesztett beépítéséhez.

■ Egyszerű használat ■ Gyors dübelsüllyesztés ■ Cserélhető kopóalkatrészek

Baunit S dübeltelepítő szerszám

956872

Kiszerezés: 1 db

RÖGZÍTŐELEM



H4 eco acél feszítőelemes dübel

Nagy terhelhetőségű univerzális, acél/műanyag kompozit beütőszeges dübel betonra, tömör- és üreges falazó-elemekre könnyű-adalékanyag betonra és pórusbetonra (A, B, C, D, E), minden szigetelőanyag típushoz. Alacsony pontszerű hőhídvesztései tényező (0,001 W/K). Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm (D, E kategóriánál min. 65 mm).

■ Környezetbarát ■ Nagy rögzítőerő ■ Hőhídoptimalizált

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	Hőszigetelő anyag vastagsága – 10 mm-es ragasztóvastagsággal (mm)				Cikkszám
	A, B, C felhasználási kategória		D, E felhasználási kategória		
	új fal	felújítás	új fal	felújítás	
	(vakolat nélkül)	(20 mm régi vakolattal)	(vakolat nélkül)	(20 mm régi vakolattal)	
H4 eco 135	100	80	60	40	956679
H4 eco 155	120	100	80	60	956680
H4 eco 175	140	120	100	80	956681
H4 eco 195	160	140	120	100	956682
H4 eco 215	180	160	140	120	956683
H4 eco 235	200	180	160	140	956684
H4 eco 255	220	200	180	160	956685
H4 eco 275	240	220	200	180	956686
H4 eco 295	260	240	220	200	956687
H4 eco 315	280	260	240	220	956688
H4 eco 335	300	280	260	240	956689
H4 eco 355	320	300	280	260	956690

RÖGZÍTŐELEM

S1 csavaros dübel



Műanyag csavaros dübel, minden falazattípushoz (A, B, C, D, E: AAC 4 – AAC 7) és minden szigetelő anyaghoz.* Hőhídhátasmentes, a pontszerű hőhídvesztés tényező (χ) 0,000 W/K. Felületszerelt (nem süllyesztett) rögzítési megoldás. Egyszerű és precíz telepítés az S1 telepítőszerszámmal - csavarfej-kulcsnyílás: IPR 30 (5 ágú). Dübelhüvely-átmérő: 8 mm. Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: hef $\geq$ 30 mm (50 mm)**. Kiszerezés: 100 db/doboz.

* Kőzetgyapot rendszereknél homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény esetén kérjük, hogy az alkalmazás lehetőségéről egyeztessen a Baumit Kft. képviselőjével!

** A zárójelben lévő méretek pórusbetonban (E: AAC 4 – AAC 7 felhasználási kategória) történő alkalmazásra vonatkoznak.

■ Hőhídhátas-mentes ■ Egyszerű és precíz telepítés ■ Foltosodás-mentes homlokzatok

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm) – 10 mm-es ragasztóvastagsággal számolva				Cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E (AAC 4 – AAC 7) felhasználási kategória		
	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	
S1 160	120	100	100	80	956831
S1 200	160	140	140	120	956833
S1 220	180	160	160	140	956834
S1 240	200	180	180	160	956835
S1 260	220	200	200	180	956836
S1 300	260	240	240	220	956838
S1 360	320	300	300	280	956841
S1 380	340	320	320	300	956842
S1 400	360	340	340	320	956843
S1 dübeltelapító szerszám					956848

N acél feszítőelemes dübel



Kiemelkedően nagy terhelhetőségű, univerzális, acél/műanyag kompozit beütőszeges dübel minden falazat típusra (A, B, C, D, E), minden Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerhez. A kategóriában elérhető legalacsonyabb pontszerű hőhídvesztés tényezővel (0,001 W/K).

■ Kiemelkedően nagy rögzítési teljesítmény ■ Minden homlokzati hőszigetelő anyaghoz alkalmazható
■ A dübeltányér a hőszigetelő lemez síkjába simul

Dübelhüvely-átmérő: 8 mm Rögzítési mélység: min. 25 mm (E kategóriánál min. 45 mm)
Tányérátmérő: 60 mm Kiszerezés: 100 db/doboz

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	Hőszigetelő anyag vastagsága – 10 mm-es ragasztóvastagsággal (mm)				Cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E felhasználási kategória		
	új fal	felújítás	új fal	felújítás	
	(vakolat nélkül)	(20 mm régi vakolattal)	(vakolat nélkül)	(20 mm régi vakolattal)	
Baumit N 95	60	40	40	---	956861
Baumit N 115	80	60	60	40	956862
Baumit N 135	100	80	80	60	956863
Baumit N 155	120	100	100	80	956864
Baumit N 175	140	120	120	100	956865
Baumit N 195	160	140	140	120	956866
Baumit N 215	180	160	160	140	956867
Baumit N 235	200	180	180	160	956868
Baumit N 255	220	200	200	180	956869
Baumit N 275	240	220	220	200	956870
Baumit N 295	260	240	240	220	956871



IDK-N műanyag beütőszeges dübel

Műanyag beütőszeges dübel betonra, tömör és üreges falazóelemekre (A, B, C), polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz. Hőhídhátásmentes, a pontszerű hőhídvesztés tényező 0,000 W/K. Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm. Minimum 6 db/m². Kiszerezés: 75–175: 200 db/doboz; 195–235: 100 db/doboz.

■ Beütő dübel ■ Műanyagszeges ■ EPS rendszerhez

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	Hőszigetelő anyag vastagsága – 10 mm-es ragasztóvastagsággal (mm)		Cikkszám
	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	
EJOT IDK-N 8/60x75	40	---	927474
EJOT IDK-N 8/60x95	60	40	927475
EJOT IDK-N 8/60x115	80	60	927470
EJOT IDK-N 8/60x135	100	80	927472
EJOT IDK-N 8/60x155	120	100	927471
EJOT IDK-N 8/60x175	140	120	927473
EJOT IDK-N 8/60x195	160	140	927467
EJOT IDK-N 8/60x215	180	160	927468
EJOT IDK-N 8/60x235	200	180	927469



SDS-Plus betonfúrószárak

Gyors, könnyű furatkészítés tömör falazatokban, kőben, betonban, vasbetonban, tömör téglában és terméskőben. Kiszerezés: 1 db.

■ SDS befogás ■ Nagy teljesítmény ■ Magas élettartam

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	méret	Cikkszám
SDS-Plus	8×160/100	956364
SDS-Plus	8×210/150	956360
SDS-Plus	8×260/200	956361
SDS-Plus	8×310/250	956362
SDS-Plus	8×460/400	956363



SDS-Plus karát fúrószárak

Roncsolásmentes, ütésimpulzus nélküli furatkészítés üreges téglákban és pórusbeton-falazatokban. Kiszerezés: 1 db.

■ SDS befogás ■ Magas élettartam ■ Csak téglához alkalmas

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	méret	Cikkszám
SDS-Plus Karát	8×210/150	956333
SDS-Plus Karát	8×260/200	956330
SDS-Plus Karát	8×310/250	956331
SDS-Plus Karát	8×450/400	956332

FÚRÓSZÁR



SDS-Plus téglafúrószárak

Speciális élkiképzésű fúrószár üreges téglafúrásához. Ütőimpulzus nélkül használható.

■ SDS befogás ■ Nagy teljesítmény ■ Magas élettartam

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	méret	Cikkszám
SDS-Plus	10×260/200	956819
SDS-Plus	10×310/250	956820
SDS-Plus	10×460/400	956821

Kiszerezés: 1 db.

RÖGZÍTŐELEM, DÜBEL TARTOZÉKOK

Cikkszám



Iso-Spiral

Egyszerű, megbízható rögzítési megoldás polisztirol homlokzati hőszigetelő rendszerekre. Kisebb súlyú tárgyak rögzítésére (kültéri lámpák, kamerák, postaládák, kisebb táblák, házszám, stb.).

■ Egyszerű telepítés ■ Max. 5 kg teherbírás ■ TORX 40-es behajtókulccsal telepíthető

Iso-Spiral	956258
Méret:	Legnagyobb átmérő (fej): 26 mm, dübelhossz: 59 mm
Kiszerezés:	10 db/csomag, 10 csomag/doboz



Iso-Dart

Az Iso-Dart kisebb-, illetve közepes súlyú épületkiegészítők felszerelését teszi lehetővé 80–280 mm vastagságú polisztirol, kőzetgyapot és ásványi hab hőszigetelő rendszerekre. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 15 kg (pl. ereszcsonatna-bilincs és árnyékolók).

■ Egyszerű beépítés ■ Rendkívül alacsony hőhídhátas ■ Beázás elleni garantált védelem, csapóesőben is

Iso-Dart	927800–927810
Méret:	80–280 mm



Iso-Bloc

Az Iso-Bloc egy nagy térfogatsúlyú, formahabosított polisztirol téglatest. 20 mm-es raszterben jelölésekkel van ellátva, melyek segítik a pontos szabást. A minimális rögzítési mélység a csavarokra vonatkozóan 60 mm. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 12 kg.

■ Egyszerű alkalmazás, hőhídhátas-mentes megoldás ■ Húzó és nyomó igénybevételek esetén ■ Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekhez

Iso-Bloc	927816
Méret:	160 × 100 × 1000 mm
Kiszerezés:	4 db/doboz




Iso-Bar homlokzathorgony*

Az Iso-Bar egy olyan innovatív rögzítőelem, amellyel a középtől a nagyobb terhekig rögzíthetünk épületkiegészítőket (előtetők, árnyékolók, klímaberendezések, különböző konzolok stb.) a homlokzatokra. Beton, tömör és üreges falazatok esetén is alkalmazható.

■ Elkészült hőszigetelések esetén ■ Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekhez ■ Közepes vagy nagyobb, összetett igénybevételek esetére

Iso-Bar homlokzathorgony	
SET Iso-Bar 200	927940
SET Iso-Bar 260	927941
SET Iso-Bar 320	927942
SET Iso-Bar 380	927943
Kiszerezés: 1 db/doboz	

*A pontos típus, méret és terhelhetőség meghatározásához, illetve a beépítéshez szükséges kiegészítővel kapcsolatban kérje munkatársunk segítségét!



Iso-Corner rögzítőkonzol*

Az Iso-Corner egy speciális poliuretán keményhab konzol, melyre a 80–300 mm vastag hőszigetelés elkészültét követően közepes súlyú, nagyobb igénybevételnek kitett épületkiegészítőket szerelhetünk fel. A konzol alkalmazásával kiküszöbölhető a rögzítési pontoknál a rendszerbe történő vízbehatolás. Az Iso-Corner különösen alkalmas különböző árnyékolók, zsalugáterzsanéro, franciaerkély-korlátok, épületsarkokon lévő korlátok, virágládák, stb. rögzítésére.

- Egyszerűen méretre szabható
- Biztonságos és hőhídmentes
- Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekhez

Iso-Corner rögzítőkonzol	
Iso-Corner 140 mm	956876
Iso-Corner 200 mm	956877
Iso-Corner 300 mm	956878

*A pontos típus, méret és terhelhetőség meghatározásához, illetve a beépítéshez szükséges kiegészítővel kapcsolatban kérje munkatársunk segítségét!



Lábazati távtartó elem

Egyetlen falsík esetén a lábazati zárószegély és a falsík közé helyezhető, tetszőlegesen kombinálható távtartó elem.

- Egyszerű
- Könnyű beépíthetőség
- Három méretben kapható

Lábazati távtartó elem, 3 mm, zöld		927602
Kiszerelés:	100 db/doboz	
Lábazati távtartó elem, 5 mm, sárga		927603
Kiszerelés:	100 db/doboz	
Lábazati távtartó elem, 8 mm, piros		927604
Kiszerelés:	100 db/doboz	




PVC lábazati szegélytoldó profil

A Baumit lábazati zárószegélyek toldására szolgál.

- Rögzít
- Egyszerű
- Jó ár-érték arány

PVC lábazati szegélytoldó profil		927605
Anyagszükséglet:	2,5 m/lábazati zárószegély	
Méret:	30 mm hosszú	
Kiszerelés:	100 db/doboz	



Lábazati zárószegélyhez csatlakozó hálós profil

Lábazati zárószegély vakolhatóságának, tapaszolásának elősegítésére.

- Irányított vízvezetés
- Hegesztett hálócsatlakozás
- Megakadályozza a repedések kialakulását

Lábazati zárószegélyhez csatlakozó hálós profil		927440
Méret:	2 m/szál	
Kiszerelés:	25 szál/köteg, 50 fm/köteg	

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Cikkszám

Lábazati szegélyrögzítő dübel

A Baumit lábazati zárószegélyek rögzítéséhez.

- Készletben kapható
- Könnyű telepíthetőség
- Bármilyen aljzatban használható

Lábazati szegélyrögzítő dübel
927606

Anyagszükséglet:	3–4 db/fm lábazati zárószegély
Méret:	8 × 80 mm
Kiszerezés:	100 db/doboz


Szerelősztett lábazati zárószegélyhez

A szerelősztett a lábazati zárószegély rögzítésére szolgál. Tartalma: lábazati szegélyrögzítő dübel, lábazati távtartó elem, lábazati szegélytoldó profil PVC.

- Gazdaságos
- 27,5 fm-re elegendő
- Kompletten tartalmaz minden elemet

Szerelősztett lábazati zárószegélyhez
927607

Kiadósság:	1 doboz/27,5 fm lábazati zárószegélyhez elegendő
Kiszerezés:	75 db lábazati szegélyrögzítő dübel 6 × 60 50 db lábazati távtartó elem 3 mm 10 db lábazati szegélytoldó profil PVC


Lábazati zárószegély

Valamennyi Baumit hőszigetelő rendszerhez, alumínium lábazati zárószegély vízzel. Vastagság a hőszigetelő lemezek vastagságának megfelelően.

- Alumínium profil
- Perforált kialakítás
- Profilmérettel változó anyagvastagság


Lábazati zárószegély

30 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927503
40 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927504
50 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927505
60 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927506
70 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927507
80 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927508
100 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927510
120 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927512
140 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927514
150 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927515
160 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927516
180 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927418
200 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927520


Állítható lábazati zárószegély

Műanyag rugalmasan méretre állítható lábazati zárószegély. Szerelése lábazati távtartó nélkül közvetlenül szegélyrögzítő dübellel.

- Hőhídmentes
- Egyszerűen felszerelhető
- Rugalmasan állítható méret 120–240 mm-ig



Bázis (mm)	Profil (mm)	Hőszigetelőanyag-vastagság (mm)	Bázis cikkszám	Profil cikkszám
50	120	120–140	927441	927443
50	180	180–200	927441	927444
80	120	120–180	927442	927443
80	180	180–240	927442	927444



Műanyag sarokvédő szegély üvegszövettel

Műanyag sarokvédő szegély üvegszövethálóval.


■ Rugalmas ■ Sarokerősítő ■ Üvegszövet-erősítésű

Műanyag sarokvédő szegély 10 x 10 üvegszövettel 927418

Méret: 2,5 fm/szál, 125 fm/köteg
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 2 köteg/doboz, 250 fm/doboz

Műanyag sarokvédő szegély 10 x 15 üvegszövettel 927437

Méret: 2,5 fm/szál, 125 fm/köteg
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 2 köteg/doboz, 250 fm/doboz




Dilatációs E-profil

Dilatációs profil homlokzati felületek dilatációjához, üvegszövettel.

■ Időjárásálló ■ Üvegszövet-erősítésű ■ Független dilatációs profil

Dilatációs E-profil 927425

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz



Dilatációs V-profil

Dilatációs profil homlokzatok sarkainál kialakított dilatációkhoz, üvegszövettel.

■ Időjárásálló ■ Üvegszövet-erősítésű ■ Független dilatációs profil

Dilatációs E-profil 927426

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz



Vízorros sarokvédő profil

Műanyag, vízorros kiképzésű sarokelem vakolt felületek vízszintes sarkainak képzéséhez, visszaugró homlokzatokhoz, redőnysekreány-csatlakozáshoz, erkélyekhez stb.

■ Kültéri ■ Rugalmas ■ Üvegszövet-erősítésű

Vízorros sarokvédő profil 927420

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 db/köteg, 62,5 fm/doboz



Vízorros egyenes sarokvédő profil

Műanyag, vízorros kiképzésű sarokelem vakolt felületek vízszintes sarkainak képzéséhez, visszaugró homlokzatokhoz, redőnysekreány-csatlakozáshoz, erkélyekhez stb. A ragasztóágyazat felvitele után az él vakolható (láthatatlan marad).

■ Kültéri ■ Egyszerű beépítés ■ A homlokzat színében vakolható

Vízorros egyenes sarokvédő profil 927435

Méret: 2 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 100 fm/köteg

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Cikkszám


Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel

Sarokvédő szegély üvegszövettel kombinált alumíniumból. A szövet szélessége: 10 és 15 cm.

■ Kültéri ■ Sarokvédő ■ Nem rozsdásodik

Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel

927422

 Méret: 2,5 fm/szál
 Kiszerezés: 50 szál/köteg, 125 fm/köteg

Nyílászáró csatlakozó profil

Öntapadó, fehér műanyag nyílászáró csatlakozó profil üvegszövet-erősítéssel. Ellenáll a csapóesőnek.

■ Könnyű beépíthetőség ■ Teljes takarás a kereten ■ Takarófolia fogadására alkalmas


Nyílászáró csatlakozó profil

927429

 Méret: 2,4 fm/szál
 Kiszerezés: 50 szál/köteg, 120 fm/köteg

Nyílászáró csatlakozó profil

927438

 Méret: 2,4 fm/szál
 Kiszerezés: 30 szál/köteg, 72 fm/köteg

Rugalmas nyílászáró-csatlakozó profil

Nagy méretű nyílászárókhoz kifejlesztett extra rugalmas csatlakozó profil, védőajakkal.

■ UV-álló ■ Stabil csapadékvédelem ■ Három irányú mozgáselnyelés

Rugalmas nyílászáró-csatlakozó profil

927435

 Méret: 2,4 fm/szál
 Kiszerezés: 25 szál/köteg, 60 fm/köteg

Vakolat lezáró profil 6 mm

Kemény PVC profil 160 gm-os üvegszövettel, hegesztett kivitelben.

■ Lúgálló üvegszövetháló ■ Hegesztett hálócsonkcsatlakozás ■ Precíz vakolat-határ képzés

Vakolat lezáró profil 6 mm

927436

 Méret: 2 fm/szál
 Kiszerezés: 25 szál/köteg, 50 fm/köteg

Fugatómítő szalag

Előprésselt, öntapadó és magától duzzadó PUR-lágyhab szigetelőszalag impregnált oldalfelülettel. Ellenáll a csapóesőnek.

■ Hézagmentes tömítés ■ Különböző fugaszélességek ■ Időben késleltetett duzzadás

Fugatómítő szalag, 15/2-6 2-6 mm-es fugához

927430

Kiszerezés: 18 m/tekercs

Fugatómítő szalag, 15/5-12 5-12 mm-es fugához

927431

Kiszerezés: 9 m/tekercs

BAUMIT PRO HŐSZIGETELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK FONTOSABB KIVITELEZÉSI FÁZISAI

Az alapfelület legyen kellően szilárd, száraz, tiszta és teherbíró. A porló, málló vagy laza részeket el kell távolítani, majd kijavítani. A fal lábazat felőli utólagos átnedvesedését el kell kerülni. A munka végzése közben és a kötés ideje alatt az alapfelület és a levegő hőmérséklete nem lehet

kevesebb +5 °C-nál, és nem haladhatja meg a +30 °C-t. Az open rendszer kivitelezése mindenben megegyezik a hagyományos polisztirolos rendszerek kivitelezési lépéseivel.



A lábazati indítóprofilok alkalmazása ajánlott, mert megkönnyítik a hőszigetelő lemezek pontos elhelyezését és a felület síktartását.




A hőszigetelő lapokat teljes felületű ragasztással, vagy a pont-perem módszer (táblaszélek megkenése, ragasztási pontok a tábla közepén) alkalmazásával helyezzük el.



A homlokzati lemezeket vízszintesen, kötésben, hézagmentesen ragasztjuk fel a lábazattól felfelé haladva. Dűbelezés min. 24 óra múlva.



A rendszerben alkalmazott kiegészítőket (pl. élvédők, kiegészítő megerősítések) a teljes felület tapasztolása előtt helyezzük el.

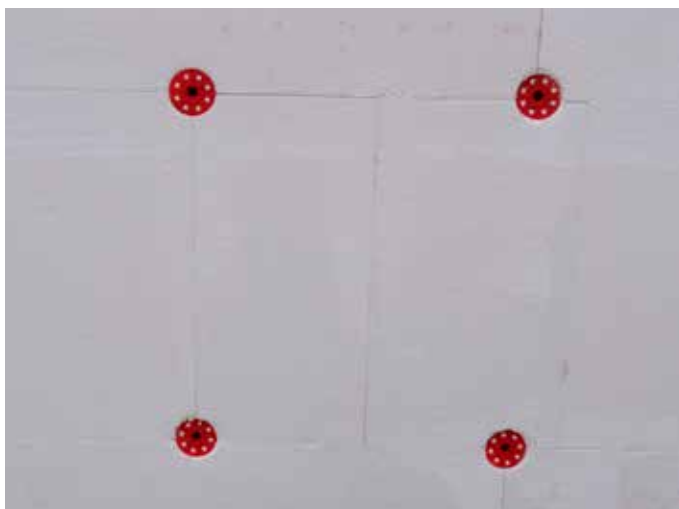

A hőszigetelő rendszer mechanikai rögzítését segítő dübelek elhelyezésénél mindig vegyük figyelembe a gyártó által – az elhelyezkedéstől és épületmagasságtól függő – adott dübel-telepítési javaslatot!



Az üvegszövet beágyazása akkor helyes, ha az a tapaszréteg közepén, vagy annak külső harmadában helyezkedik el. Az üvegszövet háló a tapaszolás után sehol sem látszódhat ki.



Az üvegszövet-réteg beágyazásával egyidőben a felületet gondosan gletteljük el. Az alapozás előtt mindenképpen várjuk meg, míg a tapaszréteg teljesen kiszárad (várakozási idő).




Minimum 24 órával az alapozás elvégzése után a színes vékonyvakolatot rozsdamentes acélsimítóval szemcsevastagságban húzzuk fel a falra. Kemény műanyag simítóval alakítsuk ki a dörzsölt vagy kapart hatású struktúrát.

CSOMÓPONTI MEGOLDÁSOK

A hőszigetelő rendszerek kivitelezésének egyik kulcsfontosságú lépése a csomópontok helyes kialakítása. Ezek szakszerűtlen kialakítása nem csak a rendszer élettartamát, de hatásfokát is ronthatja! Különösen fontos a nyílászárók körüli kávak helyes csomóponti kialakítása, hiszen ezekről függ a homlokzati viselkedése egy esetleges homlokzati tűz esetén. Éppen ezért, ezen csomópontok kialakítását nem a gyártók, hanem – a homlokzati tűzterjedés vizsgálat alapján a független minősítő intézet által kiadott – rendszerengedélyek (NMÉ, ETA stb.) határozzák meg. Az ezektől való eltérés nem megengedett!



Ablakok és ajtók sarokrészein szükséges plusz üvegszövet erősítés diagonálisan (minimum 20x40 cm).



Az ablakok és ajtók belső sarokrészt is üvegszövettel kell megerősíteni.

BAUMIT HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK			
	OPEN	STAR EPS GRAFIT	STAR ÁSVÁNYI
HŐSZIGETELŐ LEMEZEK			
openReflect	■ ■	—	—
openPlus	■ ■	—	—
openTherm	■ ■	—	—
StarTherm grafit reflex	—	■ ■	—
StarTherm EPS grafitos	—	■ ■	—
StarTherm Minerál (ásványi)	—	—	■ ■
ProTherm	—	—	—
XPS zárt cellás lemez	—	—	—
RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK			
openContact	■ ■	—	—
StarContact White	—	■ ■	■ ■
StarContact	—	■ ■	■ ■
ProfiContact	—	■ ■	■ ■
DuoContact	—	—	—
anyagszükséglet	11 kg/m ²	8-10 kg/m ²	12-15 kg/m ²
ÜVEGSZÖVET HÁLÓK			
StarTex	■ ■	■ ■	■ ■
Üvegszövet (felirat nélküli)	■	■	■
160 g-os háló	—	—	—
anyagszükséglet	1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²
DÜBELEK (hagyományos falazat esetén)			
Műanyag beütőszeges (pl.: IDK-N)	■ ■	■ ■	—
Kombinált szeges (pl.: H4 Eco)	■ ■	■	■ ■
Acél beütőszeges (KI-M)	—	—	—
anyagszükséglet	6 db/m ²	6 db/m ²	6 db/m ²
ALAPOZÓK			
PremiumPrimer	■ ■	■ ■	■ ■
UniPrimer	■	■	■
anyagszükséglet	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²
VÉKONYVAKOLATOK			
openTop	■ ■	—	—
StarTop	—	■ ■	■ ■
PuraTop	—	■	■ ■
SilikonTop	—	■	■ ■
SilikatTop	—	■	■ ■
GranoporTop	—	■	—
DuoTop	—	—	—
CreativTop	■	■	■
MosaikTop	—	—	—
anyagszükséglet	struktúra függő	struktúra függő	struktúra függő

■ ajánlott ■■ kiemelten ajánlott — nem alkalmas

PRO	DUO	LÁBAZAT	KLINKER BURKOLAT	
HŐSZIGETELŐ LEMEZEK				
—	—	—	—	openReflect
—	—	—	—	openPlus
—	—	—	—	openTherm
—	—	—	—	StarTherm grafit reflex
—	—	—	■	StarTherm EPS grafitos
—	—	—	■	StarTherm Minerál (ásványi)
■■	■■	—	■■	ProTherm
—	—	■■	—	XPS zárt cellás lemez
RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK				
—	—	—	—	openContact
■	■	■■	■■	StarContact White
■	■	■■	■■	StarContact
■■	■	■■	—	ProfiContact
—	■■	—	—	DuoContact
8-10 kg/m ²	8-10 kg/m ²	8-10 kg/m ²	8-10 kg/m ²	anyagszükséglet
ÜVEGSZÖVET HÁLÓK				
■■	■	■■	—	StarTex
■	■■	■	—	Üvegszövet (felirat nélküli)
—	—	—	■■	160 g-os háló
1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²	anyagszükséglet
DÜBELEK				
■■	■■	■■	—	Műanyag beütőszeges (pl.: IDK-N)
■	■	—	—	Kombinált szeges (pl.: H4 Eco)
—	—	—	■■	Acél beütőszeges (KI-M)
6 db/m ²	6 db/m ²	6 db/m ²	8 db/m ²	anyagszükséglet
ALAPOZÓK				
■	■	■■	—	PremiumPrimer
■■	■■	■	—	UniPrimer
0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	anyagszükséglet
VÉKONYVAKOLATOK				
—	—	—	—	openTop
■	■	—	—	StarTop
■	■	—	—	PuraTop
■	■	■	—	SilikonTop
■	■	—	—	SilikatTop
■■	■	—	—	GranoporTop
—	■■	—	—	DuoTop
■	■	—	—	CreativTop
—	—	■■	—	MosaikTop
struktúra függő	struktúra függő	struktúra függő	struktúra függő	anyagszükséglet

Baumit Pro hőszigetelő rendszer



Baumit INFO
+36 33 512 920 / Műszaki tanácsadás

Baumit Kft. Dorog
2510 Dorog, Baumit út 1.

Tel.: +36 33 512 920, -930, -940
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.com

