

Baumit Térburkolati ágyazóhabarcs

- Térkövek, járólapok vízáteresztő kültéri aljzatához
- gyors, egyszerű, célirányos használhatóság
- gyárilag előkevert, csak vízzel kell keverni
- a trasszcement kötőanyag megakadályozza a sókirkódást
- alkalmazható vastagság: 30 mm - 100 mm
- használatával elkerülhető a növények megjelenése a burkolt felületen
- fagyálló és vízáteresztő

Anyagszükséglet: kb. 18–20 kg/m²/cm=kb. 1800–2000 kg/m³

Kiszerezés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg



Baumit Térburkolati fugázóhabarcs

- gyárilag kevert
- könnyen bedolgozható
- trassztartalmú szárazhabarcs
- fugák kitöltésére
- szegélykövek fugázására
- fagy- só- és szulfátálló fugázóhabarcs térkövekhez, járólapokhoz
- a trasszcement kötőanyag megakadályozza a sókirkódást
- nagy igénybevételek esetén is használható
- C 30 nyomószilárdsági kategória
- fugaszélesség 5 mm-től, széles fugák is készíthetők vele

Anyagszükséglet: útburkoló kövek: kb. 2-4 kg/m²/cm, útburkoló lapok: kb. 1 kg/m²/cm, szegélykövek: kb. 2 kg/liter

Kiszerezés: 25 kg-os zsák, ömlesztve silóban



Baumit Kft.

Központ, székhely:
2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, -920, -930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím:
3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím:
3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím:
3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



A jövő ötletei.

Gyors, tiszta megoldás a házban és a ház körül

**Baumit
Szárás Beton 20**

**Betonozáshoz és
javítási munkákhoz**

Hagyományos megoldás, mely
feleslegesen sok zajjal, porral,
hulladékkal jár.



A jövő ötletei.



baumit.com

Könnyen,
gyorsan,
sajátkezűleg



Baumit Száraz Beton 20

Alkalmazható

- Felhasználható bármilyen betonozási és javítási munkához a házban, a ház körül vagy a kertben.
- Felhasználható hézagok kiöntéséhez; járdák, kerítések, lépcsők, aknák, árkok, szegélyek, padozatok, kerékvetők, kerti medencék, grillsütők készítéséhez.
- Alkalmazható alaptestekhez, beépíthető aljzat- és szerelőbetonként.
- Alkalmos tartószerkezeti beton készítésére is (pillérek, áthidalók, földéme).
- Mindenhol, ahol gyors, praktikus, kevés előkészületet igénylő betonozás szükséges.
- Már elkészült, rendezett terepen is könnyedén kezelhető.



A Baumit Száraz Beton 20 előnyei

- sokoldalú felhasználási lehetőség
- gyors és egyszerű kivitelezés – csak vizet kell hozzákeverni
- burkolatlan (azaz látszóbeton) felület is készíthető belőle
- kül- és beltéren egyaránt alkalmazható
- gazdaságos kiszerezés
- minősített termék, ÉME engedélye alapján C20/25 minőségi beton



Baumit

Baumit Száraz Beton 20


- gyárilag előkevert száraz beton
- kül- és beltéren egyaránt alkalmazható
- aljzat készítéshez és javítási munkákhoz egyaránt kiváló
- praktikus bármilyen betonozási és javítási munkához a házban, a ház körül vagy a kertben
- hézagok kiöntéséhez; járdák, kerítések, lépcsők, aknák, árkok, szegélyek, padozatok, kerékvetők, kerti medencék, grillsütők készítéséhez
- alkalmazható alaptestekhez, beépíthető aljzat- és szerelőbetonként (minimális vastagság 5 mm), tartószerkezeti beton készítésére is (pillérek, áthidalók, földéme).
- burkolatlan (azaz látszóbeton) felület is készíthető belőle
- ÉME engedélye alapján C20/25 minőségi beton

Szemcsenagyság: 4 mm

Betonminőség: C 20 / 25

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm

Kiszerezés: 40 kg-os zsák / 35 zsák / raklap = 1400kg

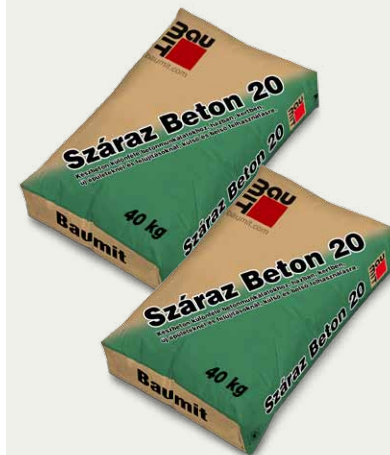

További anyagaink, melyeket kerti, ház körüli betonozáshoz ajánlunk:

Baumit FlexBeton

- otthoni, kerti betonozáshoz
- gyárilag előkevert
- C 30 nyomószilárdságú
- lejtésképzésre alkalmas
- akár 10 mm-es vastagságban is használható
- speciális szálerősítése miatt különleges igénybevételekhez, esztrich réteg kiegészítésére is ajánljuk
- erkélyek, teraszok, loggiák, fürdőszobák, zuhanyzók, mosdók javítási, burkolati munkáihoz kiváló

Javasolt vastagság: 10-40 mm (alapfelülettől függően)

Anyagszükséglet: kb. 18-20 kg/m²/cm

Kiszerezés: 25 kg-os zsák, 54 zsák / raklap = 1400 kg

