

Baumit Sanova Felújító vakolat rendszer



Hogyan adhatunk régi
értékeinknek **új minőséget?**

Baumit
Sanova

Sanova egyrétegű
trassz vakolat

- Géppel is feldolgozható
- Nedves és sókkal terhelt falazatokra
- Speciálisan a száraz falfelület elérésére
- Gépi feldolgozásnál utókeverő nem szükséges
- Különösen alkalmas nagy vakolatvastagságok esetén





Felújító vakolat rendszer

Csekély, közepes és magas nedvességű
és sóterheltségű falazatokhoz

SANOVA EINLAGENTRASSPUTZ | SANOVA EGYRÉTEGŰ TRASSZ VAKOLAT



SZÁLERŐSÍTETT



Egyrétegű, szálerősítéses világos szürke színű trassz-mész vakolat kézi és gépi feldolgozásra, régi épületek felújítási munkáihoz külső és belső térbe. Könnyű vakolat 1 mm-es szemcsenagysággal.

Anyagszükséglet: kb. 10-11 kg/m²/cm
Kiadósság: kb. 1,2 m²/zsák 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

Szemcseméret: 1 mm
Nyomószilárdság: (28 napos) kb. 2,5 N/mm²
Várakozási idő: 7 nap / vakolatcentiméter
Minőségbiztosítás: A Baumit wopfingi laboratóriumában az EN 998-1 szerint ellenőrizve. Külső vizsgálat az MA 39 által. WTA minősítés.



Falazat
SanovaVorspritzer
Sanova EinlagenTrassputz
(SanovaFeinputz)*
SanovaPrimer
SanovaColor

* Alkalmazása csak abban az esetben szükséges, ha a felületet nem egyrétegű trassz vakolattal készült homlokzati részekkel is össze kell dolgozni.

FELDOLGOZÁS



**UTÓKEVERÉS
NELKÜL**

SZÓRÁS



LEHÚZÁS



FÉSÜLÉS



ÉRDESÍTÉS



DÖRZSÖLÉS




SÍNEZÉS

RÉTEGREND BELTÉRI FELHASZNÁLÁS ESETÉN

Szabványos (sík felületű) falazat, vakolatvastagság 10-től 20 mm-ig (egy rétegben), csekély nedvesség és sóterheltség esetén:


- Előfröcskölő használata nem szükséges
- A vakolat felülete szivacsos simítóval eldörzsölve

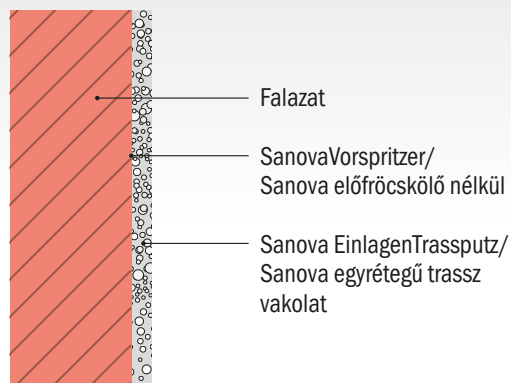

RÉTEGREND BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁS ESETÉN


Egyenetlen falazat, vakolatvastagság 20 mm-ig, csekély vagy közepes nedvesség, csekély vagy közepes sóterheltség esetén:

- Sanova Vorspritzer 100%-os takarással
- Sanova EinlagenTrassputz (géppel)
- A vakolat felülete szivacsos simítóval eldörzsölve
- Befejező réteg

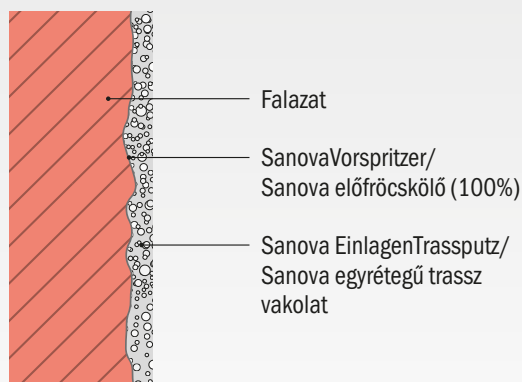


Egyenetlen falazat, vakolatvastagság 30 mm-ig (két rétegben), csekély vagy közepes nedvesség, csekély vagy közepes sóterheltség esetén:

- Sanova Vorspritzer 100 %-os takarással. A várakozási idő 7 nap
- 1. réteg: Sanova EinlagenTrassputz max. 25 mm-es vastagságban géppel felhordva, a vakolat felületét vakolatfésűvel fésüljük át. A várakozási idő 1 nap
- 2. réteg: Sanova EinlagenTrassputz 5-7 mm-es vastagságban felhordva
- A vakolat felülete szivacsos simítóval eldörzsölve
- Befejező réteg

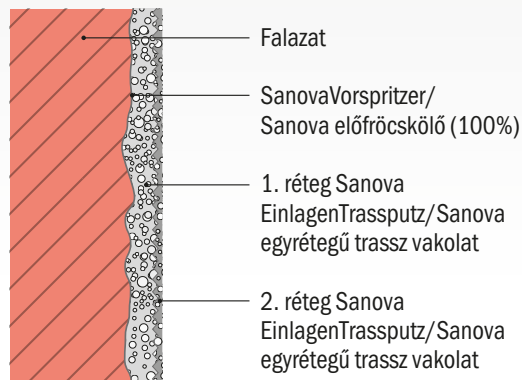

Egyenetlen falazat, kőfalazat vagy hasonló, vakolatvastagság 30-tól 80 mm-es vakolatvastagságig (két rétegben), közepes nedvességterhelésnél, közepestől magas sóterheltségig:

- Sanova Vorspritzer 100 %-os takarással. A várakozási idő 7 nap
- 1. réteg: Sanova EinlagenTrassputz 65 mm-es vastagságban, kiegyenlítő vakolatként, géppel felhordva. Vízszintes vakolatfésűvel 1-3 mm mélyen átfésülve. Várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter, 2-3 napig tartsuk nedvesen és szellőztessünk!
- 2. réteg: Sanova EinlagenTrassputz egyenletesen 15 mm-es vastagságban felhordva
- A vakolat felülete szivacsos simítóval eldörzsölve
- Befejező réteg

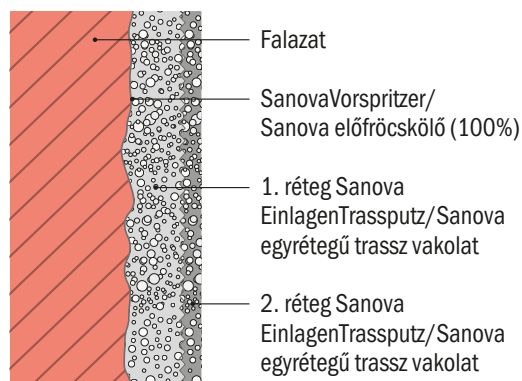

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

SanovaVorspritzer | Sanova előfröcskölő



Só- és szulfátálló cementelőfröcskölő az alapfelület előkészítéséhez, valamennyi Sanova rendszer kézi bedolgozására.

SanovaVorspritzer

Cikkszám

Anyagszükséglet:	kb. 5 kg/m ² (50%-os takarással)
	kb. 10 kg/m ² (100%-os takarással)
Kiadósság:	kb. 8 m ² /zsák (50%-os takarással)
	kb. 4 m ² /zsák (100%-os takarással)
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

153105

ALAPVAKOLAT

Sanova EinlagenTrassputz | Sanova egyrétegű trassz vakolat



Egyrétegű, szálerősítéses világos szürke színű trassz-mész vakolat kézi és gépi feldolgozásra, régi épületek felújítási munkáihoz külső és belső térbe. Könnyű vakolat 1 mm-es szemcse nagysággal.

Sanova EinlagenTrassputz

Cikkszám

Anyagszükséglet:	kb. 10-11 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 1,2 m ² /zsák 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

960116



SZÁLERŐSÍTETT



Net. 0901-0766-0762

SIMÍTŐRÉTEGEK

SanovaFeinputz | Sanova finom vakolat



Természetes fehérségű, felújító rendszereken alkalmazható víztaszító simító vakolat, kézi felhordásra, külső és belső felhasználásra, új épületeknél is.

SanovaFeinputz

Cikkszám

Anyagszükséglet:	kb. 5 kg/m ² 4 mm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság:	kb. 8 m ² /zsák 4 mm vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

153116



SZÁLERŐSÍTETT

KlimaGlätte | Klíma glett



Természetes meszes glettanyag belső térbe, betonra, mészt, mészt-cement és Sanova felújító vakolatokra, kézi és gépi bedolgozással, glettelt felület előállításához, egy vagy több rétegben.

KlimaGlätte

Cikkszám

Anyagszükséglet:	kb. 3 kg/m ² 3 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság:	kb. 6 m ² /zsák 2-3 mm-es rétegvastagságnál
Kiszerezés:	20 kg-os zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

951708



Net. 0901-0766-0762

BEFEJEZŐ RÉTEG VAKOLAT ESETÉN

UniPrimer



Feldolgozásra kész általános alapozó, mely az alapfelületek egyenletes nedvszívását és megfelelő tapadását biztosítja. Alkalmazható valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz.

UniPrimer 25 kg

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 0,20–0,25 kg/m² tapaszt, kb. 0,4 kg/m² vakolt felületen
Kiadósság: kb. 125 m²/vödör tapaszt, kb. 63 m²/vödör vakolt felületen
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

255401

UniPrimer 5 kg

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 0,20–0,25 kg/m² tapaszt, kb. 0,4 kg/m² vakolt felületen
Kiadósság: kb. 25 m²/vödör tapaszt, kb. 13 m²/vödör vakolt felületen
Kiszerelés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

255402

SilikatTop



Ásványi (kálivízűveg) kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztése és természetes összetevői miatt kifejezetten ajánlott a Star ásványi hőszigetelő rendszere és a Sanova felújító vakolatokra. **A Baumit Life szinkártya 654 színében kapható.**

SilikatTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

255331

SilikatTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

255332

SilikatTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

255333

SilikatTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²
Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

255334

SilikatTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

255335

BEFEJEZŐ RÉTEG FESTÉSÉN

SanovaPrimer



Új!

Feldolgozásra kész, nagy szilárdságú, környezetbarát, nedvszívás-kiegyenlítő alapozó a Baumit SanovaColor homlokzatfestékhez. Alkalmazható kül- és beltérben. Kifejezetten ajánlott a műemlékvédelem területén.

SanovaPrimer

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 0,20 kg/m²/réteg
Kiadósság: kb. 50 m²/kanna
Kiszerelés: 10 kg-os kanna, 40 kanna/raklap = 400 kg

960190

SanovaColor



Új!

Feldolgozásra kész, jó páraáteresztő, ásványi kötőanyagú homlokzatfesték a homlokzatok védelmére, ásványi vakolatokra és tapasztokra. Különösen ajánlott a műemlékvédelem területén és a külső- ill. belső felújítási munkálatoknál. Alapozás: Baumit SanovaPrimer alapozóval.

A Baumit Life 4-9-es végű színekódjaiban kapható.

SanovaColor 25 kg

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is
Kiadósság: kb. 50 m²/vödör
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

960191

SanovaColor 5 kg

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
Kiszerelés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

960192



Hogyan adhatunk régi
értékeinknek **új minőséget?**

Baumit
Sanova

Sanova egyrétegű
trassz vakolat

Baumit INFO

+36 33 512 920 / Műszaki tanácsadás

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 33 512 920, -930, -940
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

A jövő ötletei.

3au
if
baumit.com